




Nordiska Fönster

NORDISKA

Fast Aluminiumbeklätt

Träfönster – Standard serien

Fast träfönster.

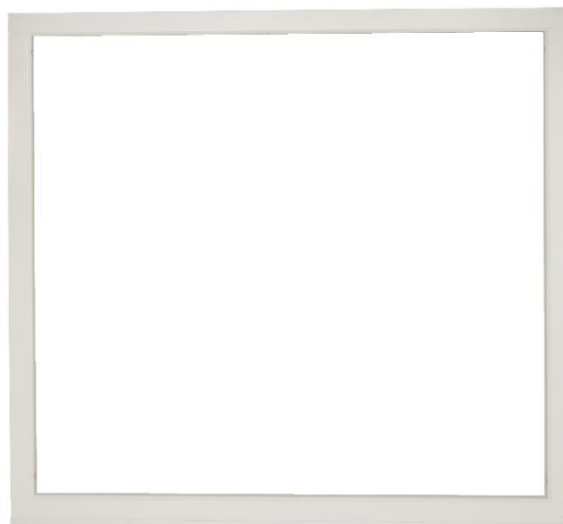

Material

Aluminiumbeklätt trä av kvistfri lamellimmad, fingerskarvad furu. Impregnerat för skydd mot röta.

Ytbehandling

Invändigt täckmålat med vit kulör NCS 0502-Y.
Utvändigt täckmålat med RAL 9010.
Går att få i valfri NCS invändigt och RAL utvändigt.

Glas

2-glas eller 3-glas med Argon gas mellan glasskikten.
Varmkantslist standard. Kan fås i olika utföranden.

U-värde på hela konstruktionen

0,97 beräknat på 1230x1480mm (3-glas)

Dimensioner

Karmdjup 105 mm.
Karmbredd 57 mm.

Ljudreduktion

-35dB på hela konstruktionen (3-glas)

Garanti

10 år mot kondens mellan glas samt
beslagens funktionalitet.
30 år mot rötskada.

U-värde glas

2-glas 1,1/kvm (24mm glaskassett)
3-glas 0,7/kvm (36mm glaskassett)

Tillval


Persien, lamellgardin, rullgardin etc.

Max & Min


Min. mått 280x280mm
Max. mått 2980x2680mm




Sprängskiss

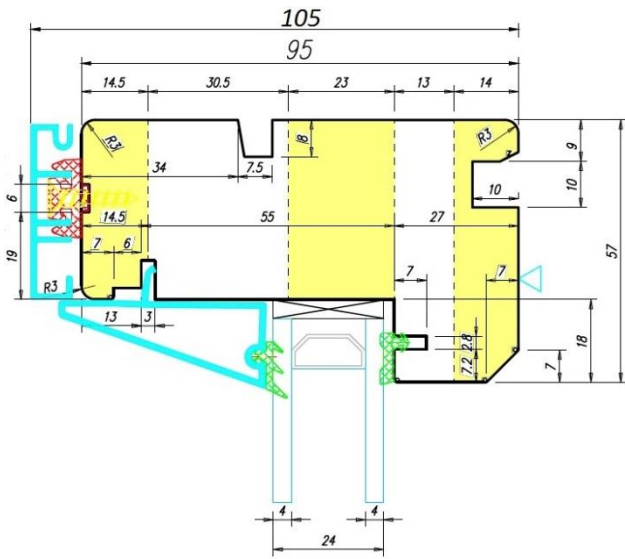


Karmsida

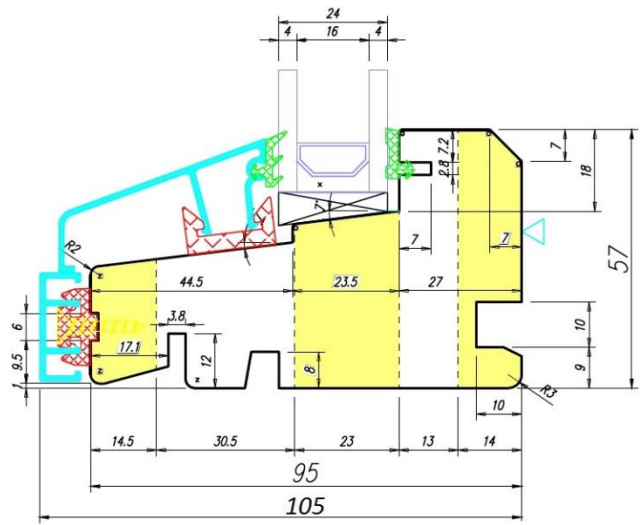

Bottenstycke

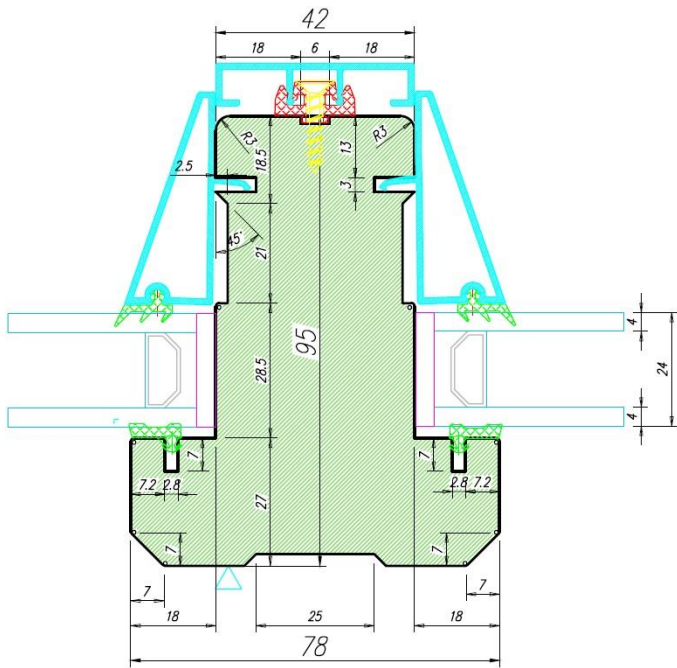

Stående mittpost

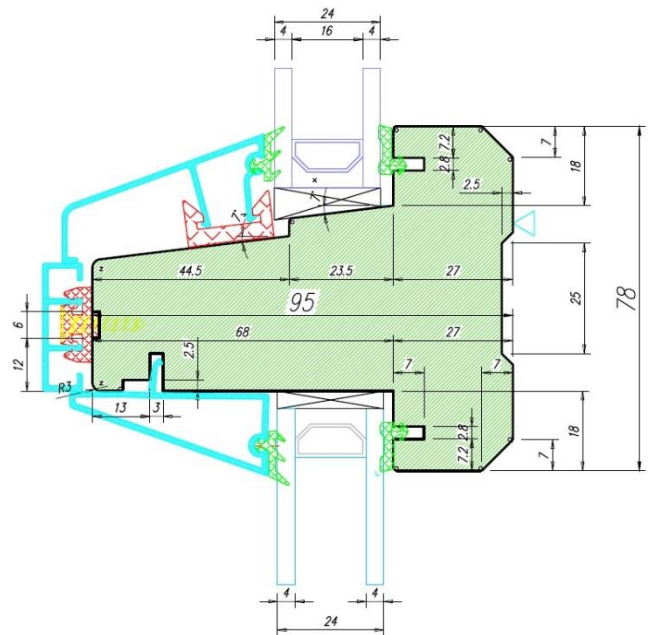

Liggande mittpost

