PROFILÖVERSIKT

NORDISKA FÖNSTER PREMIUM

HEL-ALUMINIUM VIKPARTI






NORDISKA
FÖNSTER®


Profilöversikt

Överspår

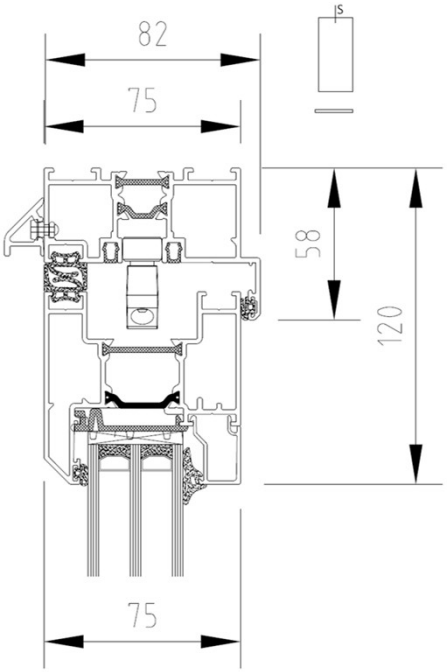


Utsida Insida

Överspår

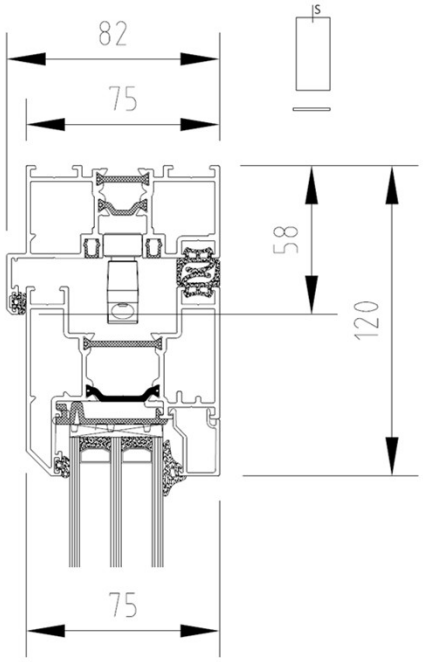


Utsida Insida

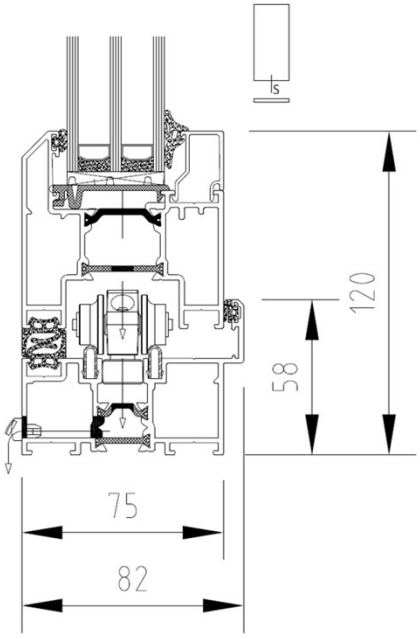

Tröskelprofil

Utåtgående

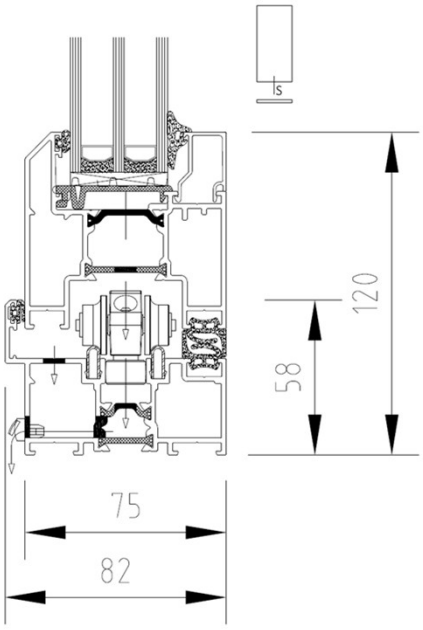


Tröskelprofil

Inåtgående

Profilöversikt

Tillval:

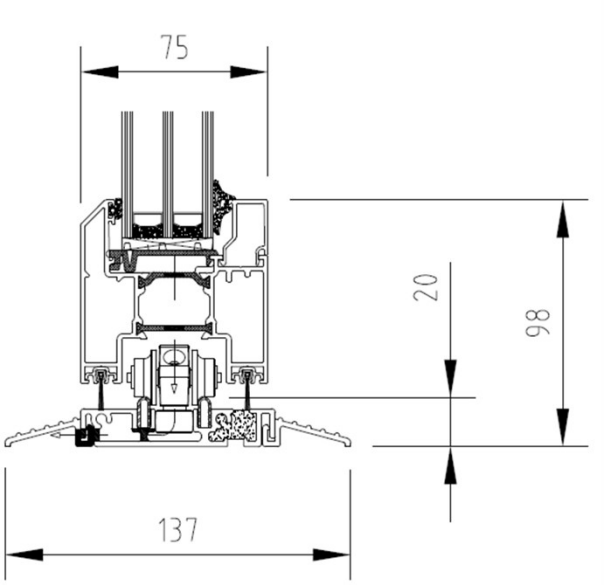


Låg tröskelprofil (tillval)
Endast 20mm hög.

OBS! Rekommenderas ej till utrymmen där det ställs krav på lufttäthet, vattentäthet eller isolervärde.

Profilöversikt


Exempel på nedbyggnad av tröskel i golv

Utåtgående

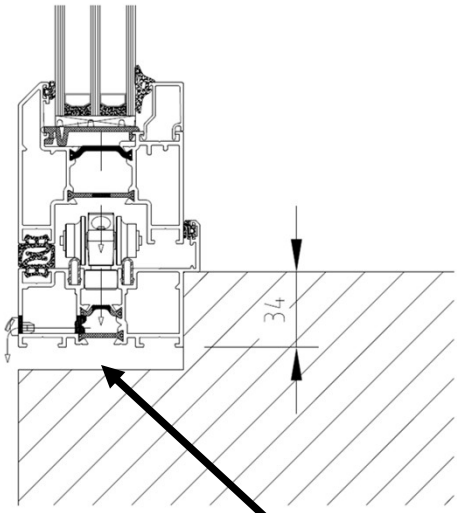

Nedre delen av tröskelprofilen

Utåtgående

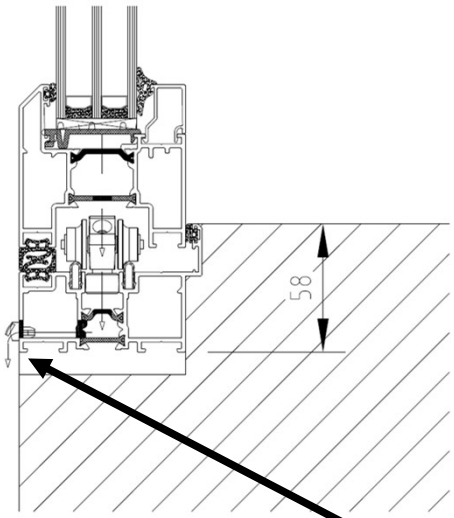


Hela tröskelprofilen

Det finns plats för droppbleck i främre nedre kammaren av profilen.

OBS! Lägg till för klossning och drevning!

Inåtgående

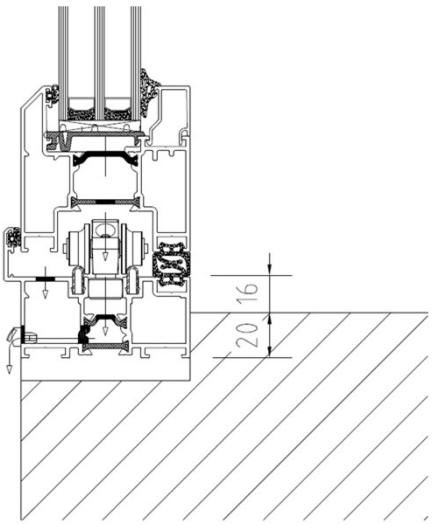


För att dörren ska gå att manövrera på ett säkert sätt utan att skada golvet rekommenderar vi max 20mm nedbyggnad vid inåtgående vik.
Det blir då 16mm kvar som tolerans till gummilisten på dörren.

OBS! 20mm gäller golvets högsta punkt.


Profilöversikt

3-delad, utåtgående (vy från ovan)

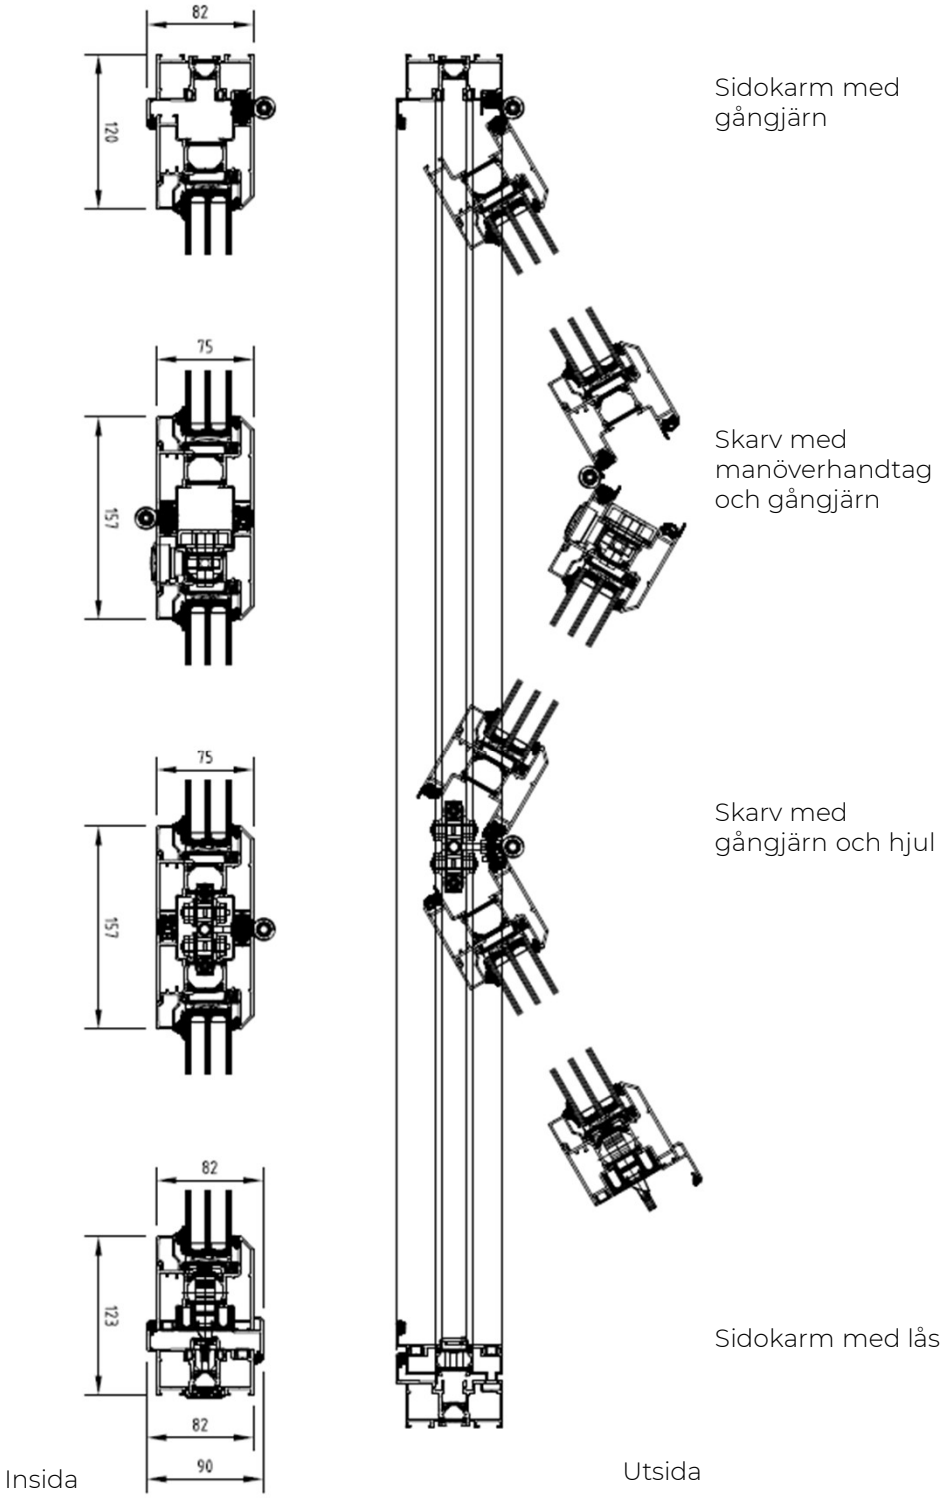

Profilöversikt

4-delad, utåtgående (vy från ovan)

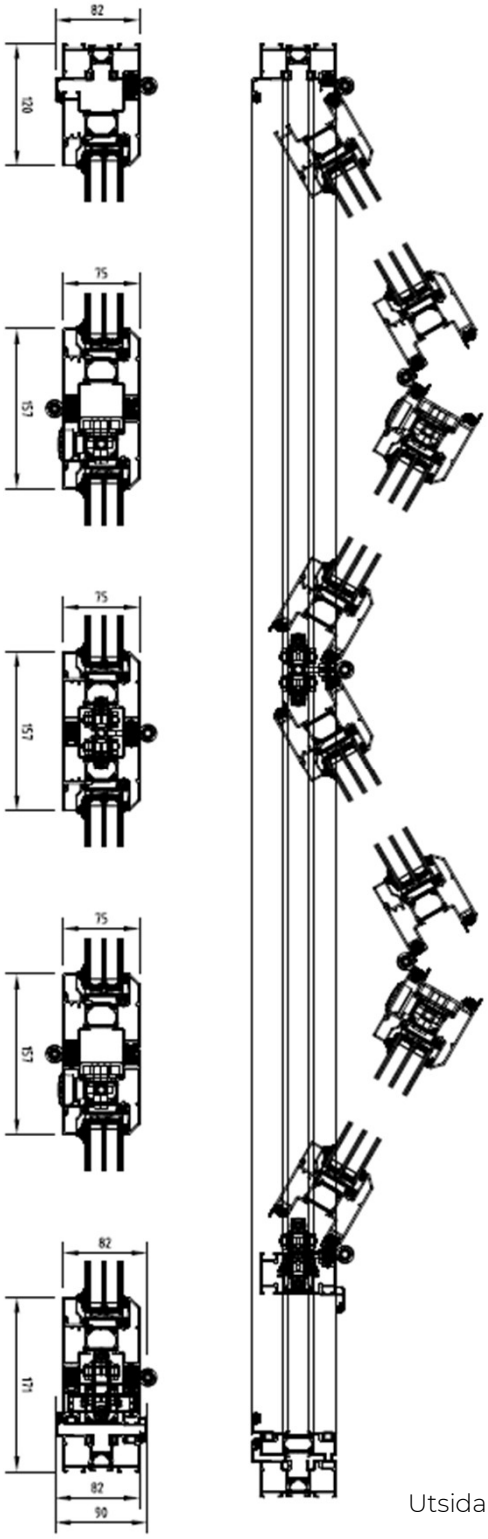

Sidokarm med gångjärn

Skarv med manöverhandtag och gångjärn

Skarv med gångjärn och hjul


Skarv med manöverhandtag och gångjärn


Sidokarm med släphjul


Insida


Utsida


Scheman, varianter (exempel)

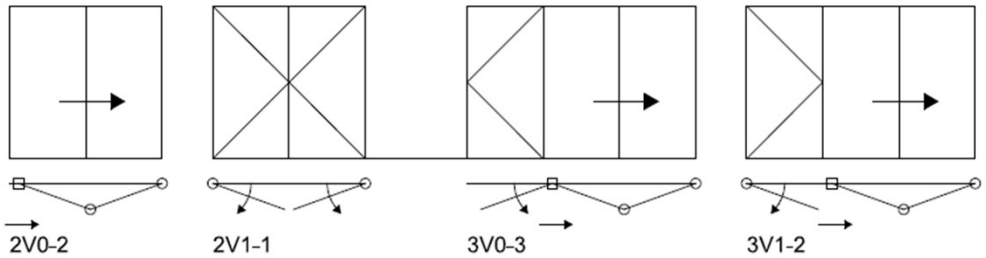


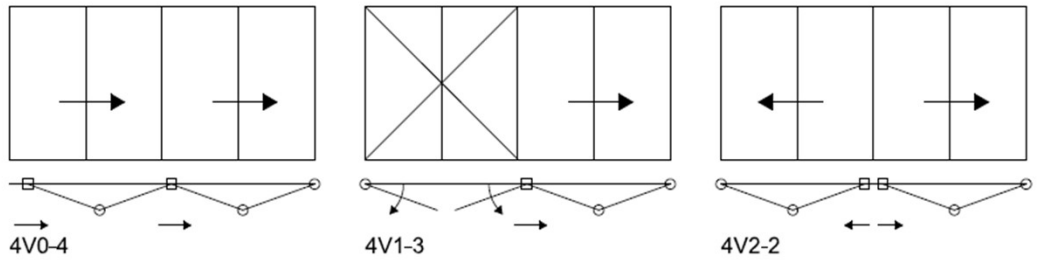

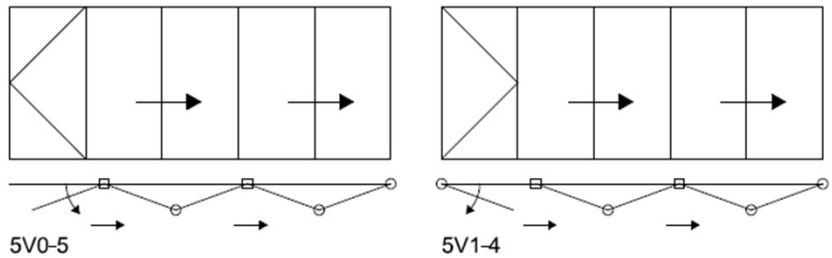


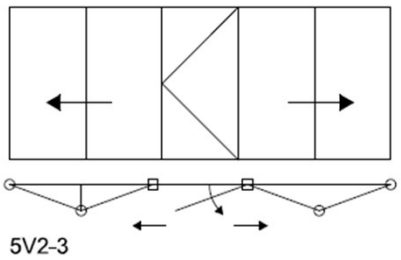

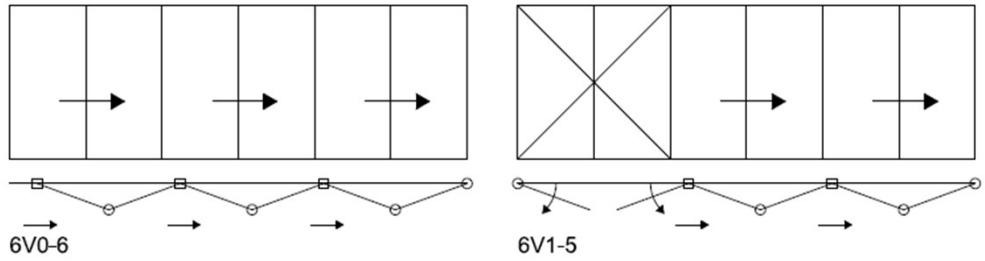


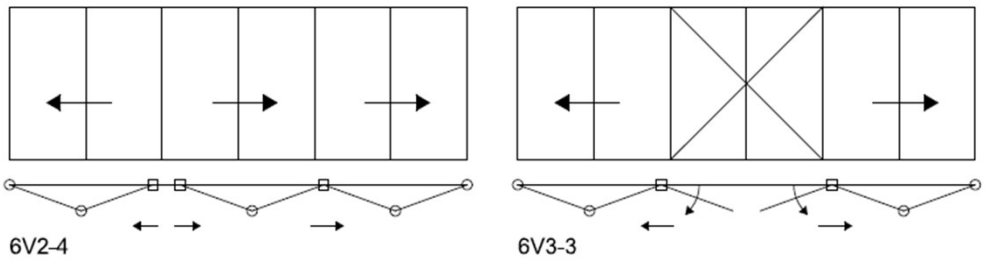


Scheman, varianter (exempel)

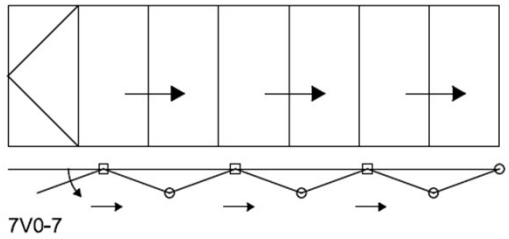


7V0-7

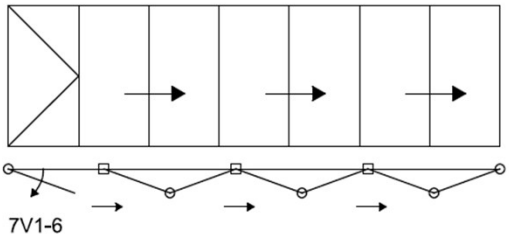


7V1-6

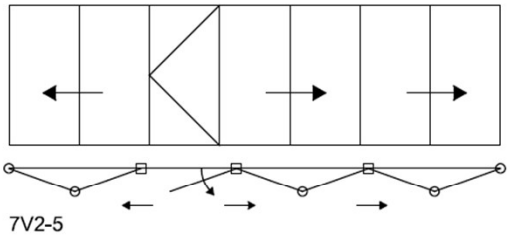


7V2-5

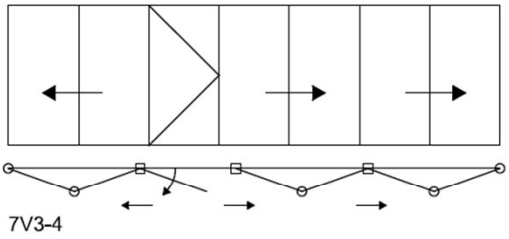


7V3-4

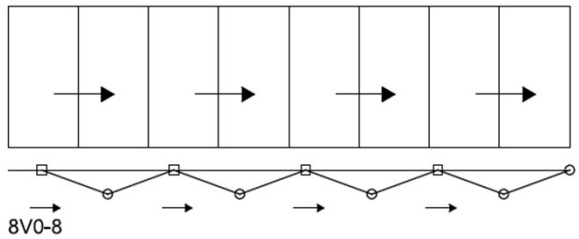


8V0-8

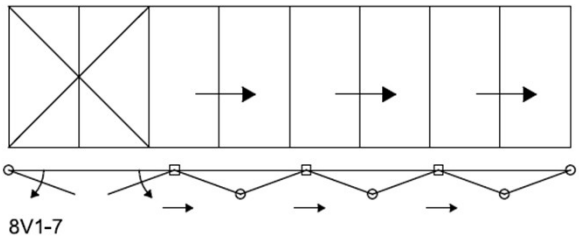


8V1-7

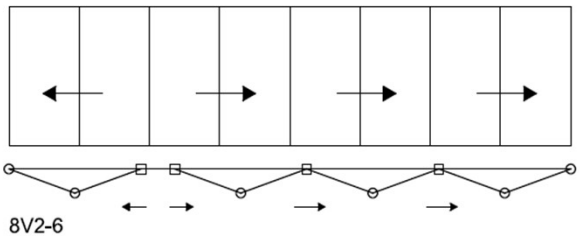

8V2-6

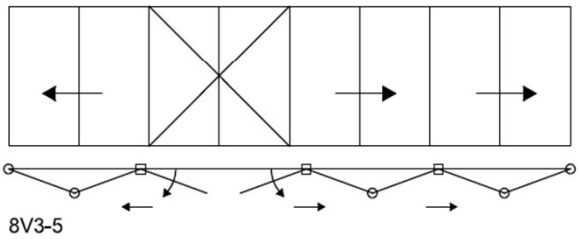

8V3-5

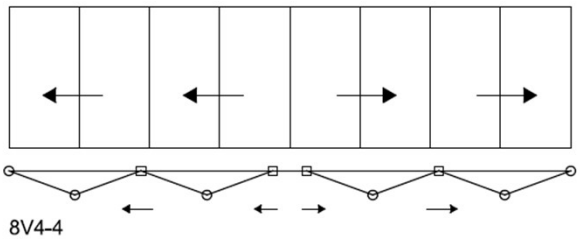

8V4-4

Besöksadress
Kontor och fönsterutställning
Lagegatan 24
262 71 Ängelholm

Växel
0431-37 14 00

Försäljning och rådgivning
0431 - 37 14 01
offert@nordiskafonster.se

Kundtjänst
0431 - 37 14 02
kundtjanst@nordiskafonster.se

NORDISKA
FÖNSTER®