


PROFILÖVERSIKT

NORDISKA FÖNSTER PANORAMA HORIZONT

HEL-ALUMINIUM SKJUTPARTI

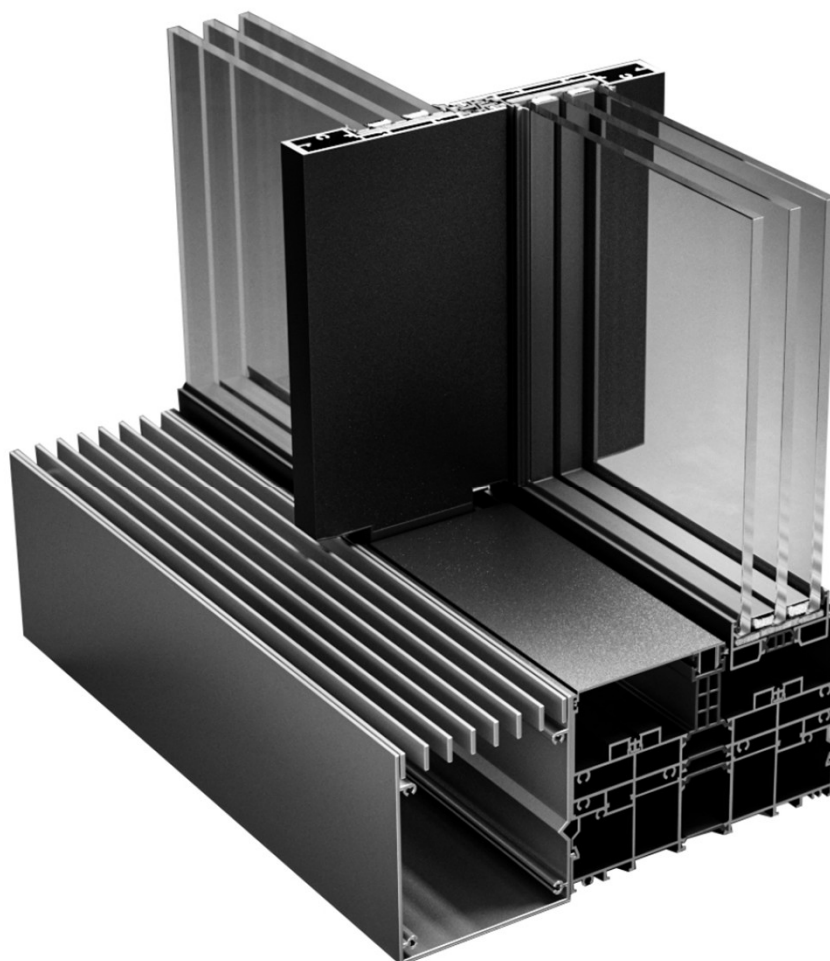

NORDISKA
FÖNSTER®

Profilöversikt


Innan montage:

Panorama Horisont går alldeles utmärkt att bygga ner i golv eller grund för att få minimal tröskelhöjd. Det är installatörens ansvar att se till att tröskelnedbyggnaden sker fackmannamässigt och att dräneringen fungerar och vattnet avleds på betryggande sätt.


Det är viktigt att installatören följer de rekommendationer som finns i TMF:s fönsterguide för att säkerställa att inbyggnad och nedbyggnad sker fackmannamässigt.

Profilöversikt


Sidokarm, smal profil, 2-delat/4-delat

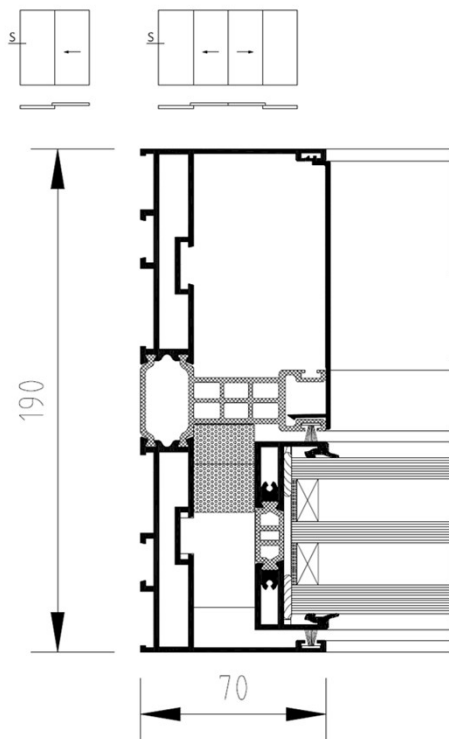

Sidokarm, bred profil, 2-delat/4-delat

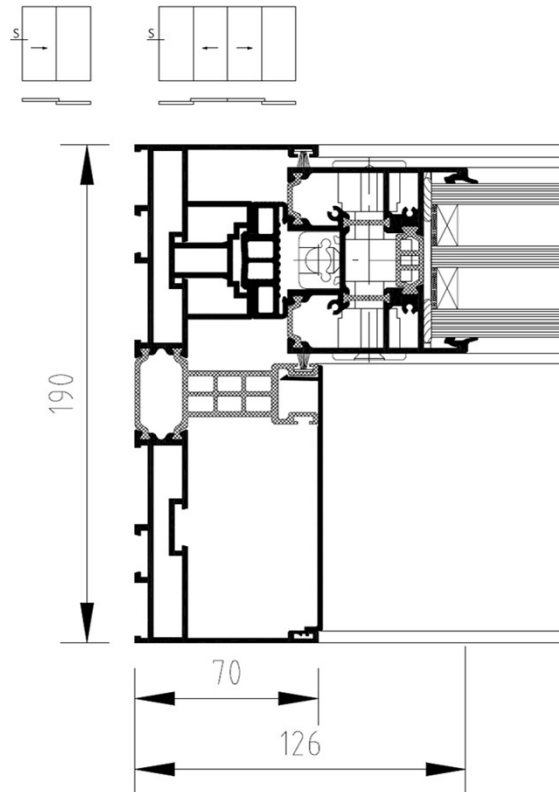


Sidokarm, med handtag, 2-delat

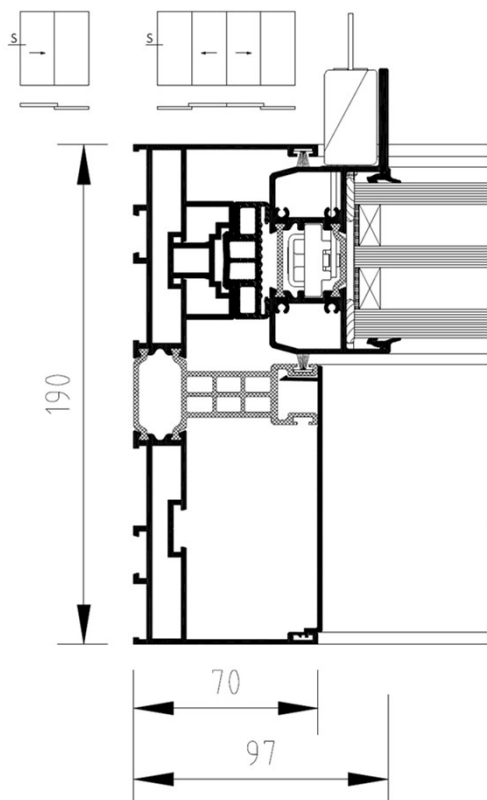


Profilöversikt

Mittskarv, 2-delat/4-delat

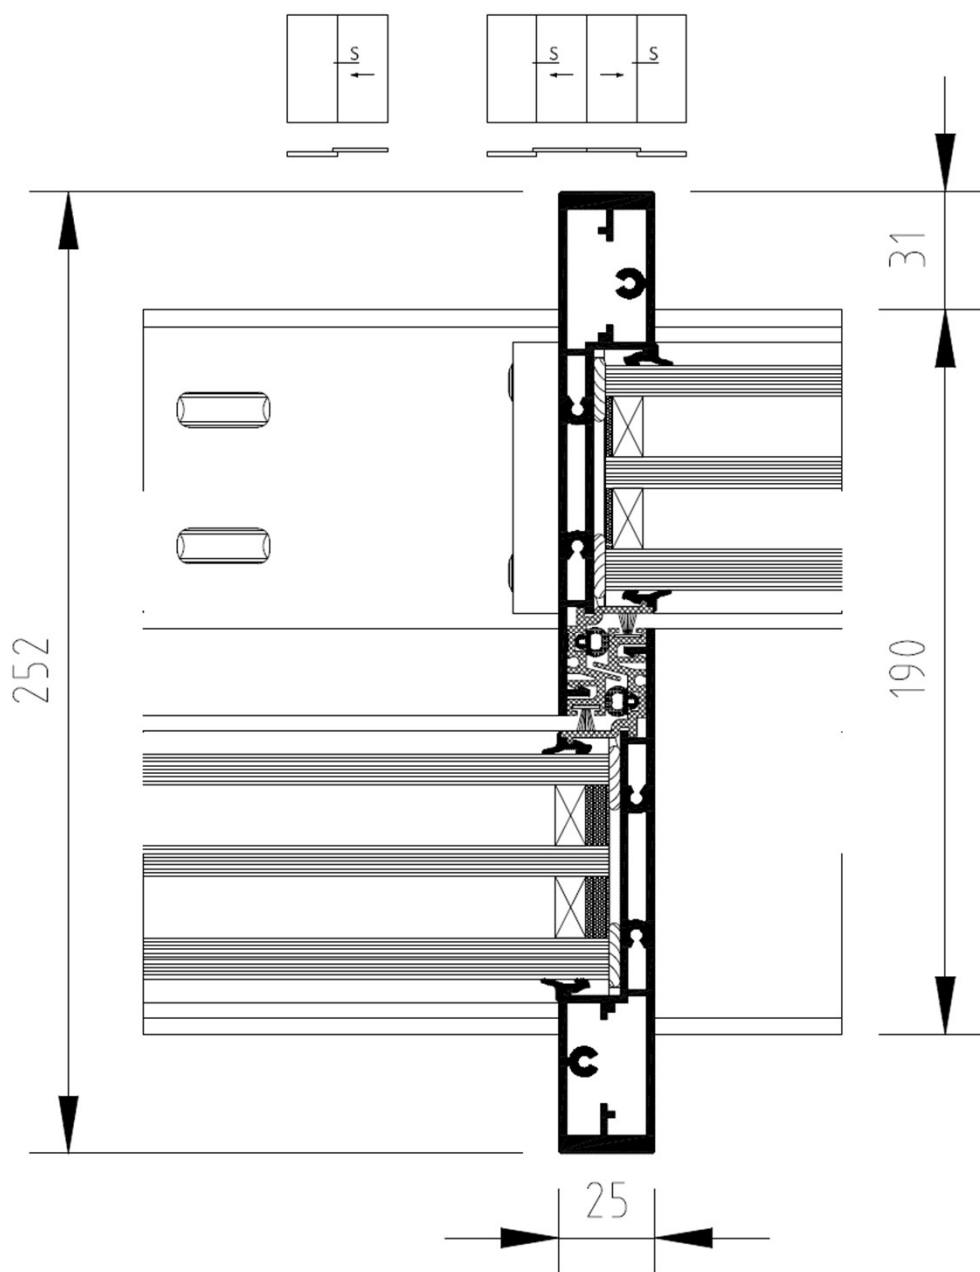


Profilöversikt

Mittskarv, möts-på-mitten, 4-delat

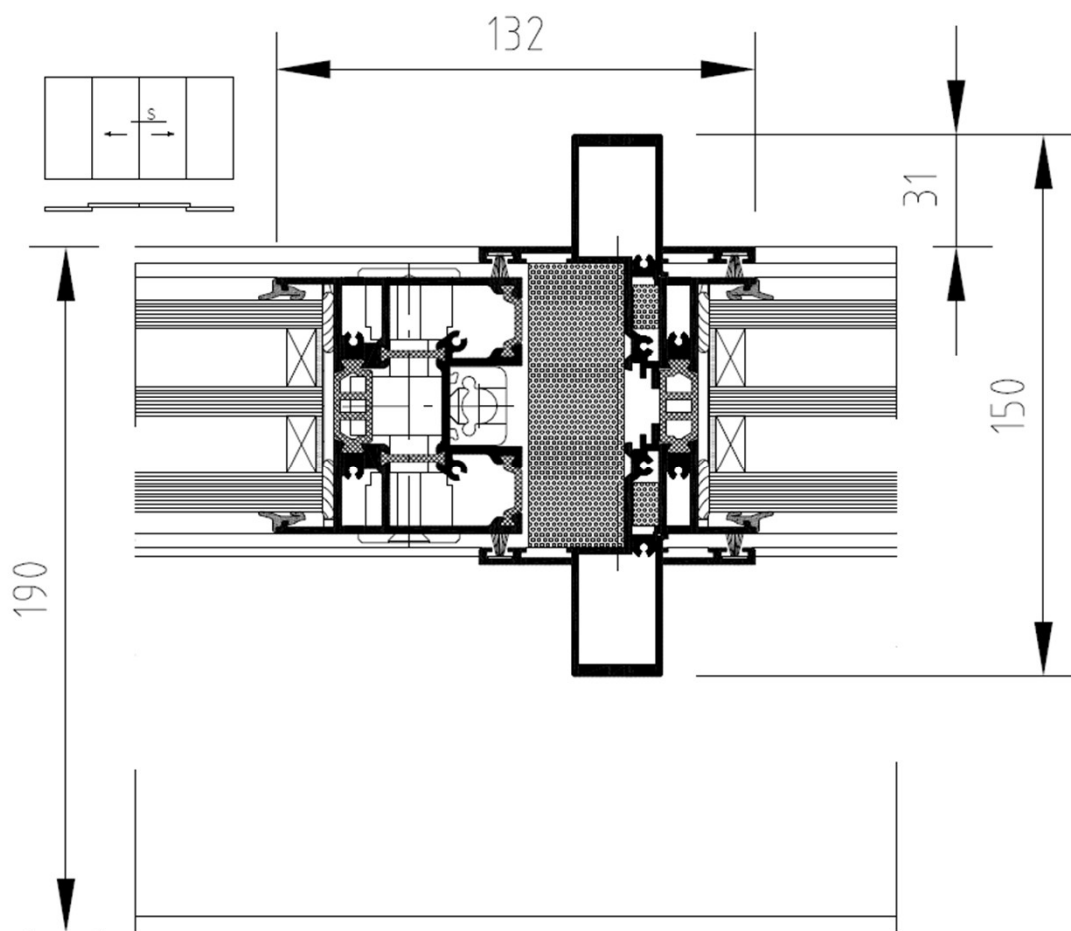


Profilöversikt

Överspår, 2-delat/4-delat

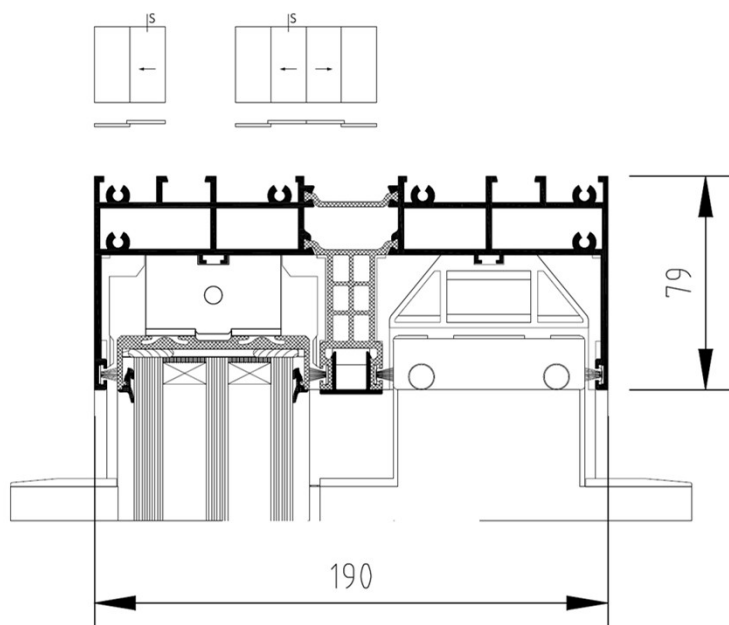


Profilöversikt

Underspår, låg profil, 2-delat/4-delat

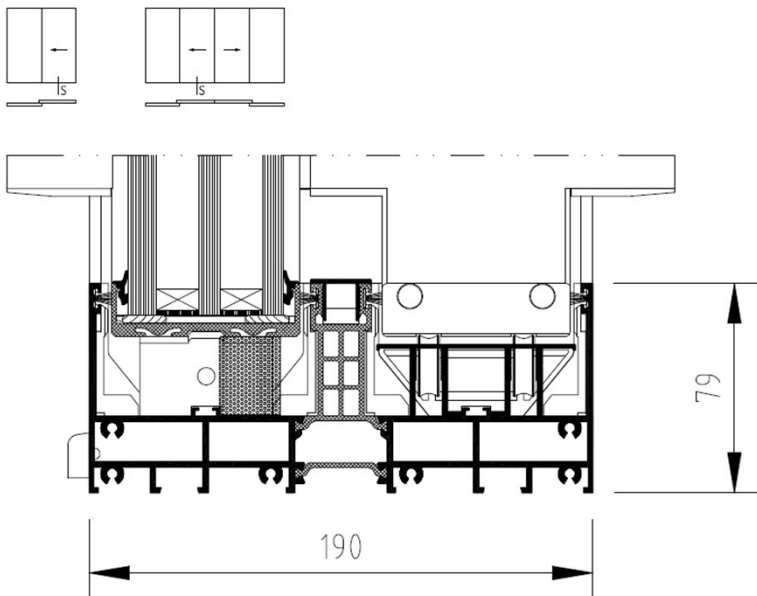


Underspår, hög profil, 2-delat /4-delat

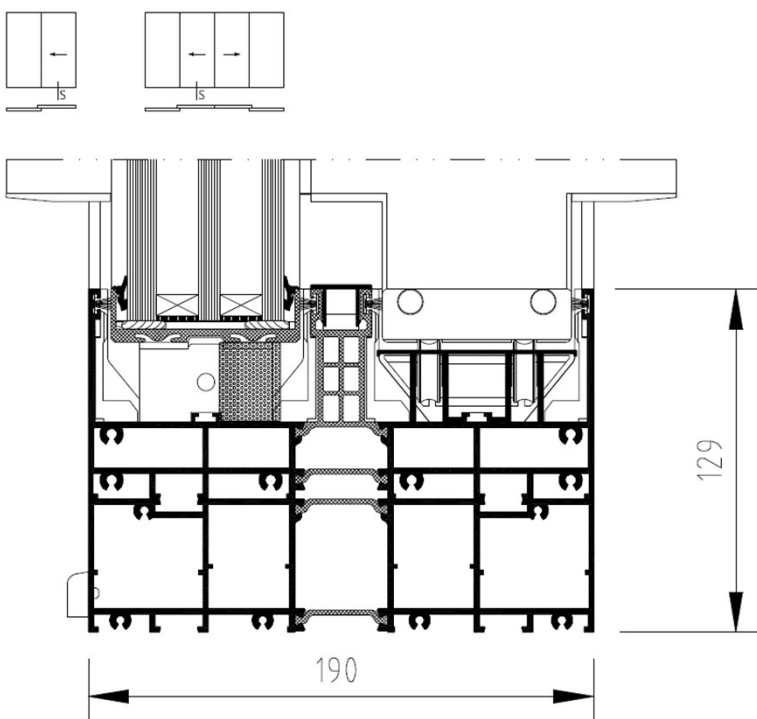


Profilöversikt

Underspår, hög profil, med dräneringskanal, galler, 2-delat /4-delat


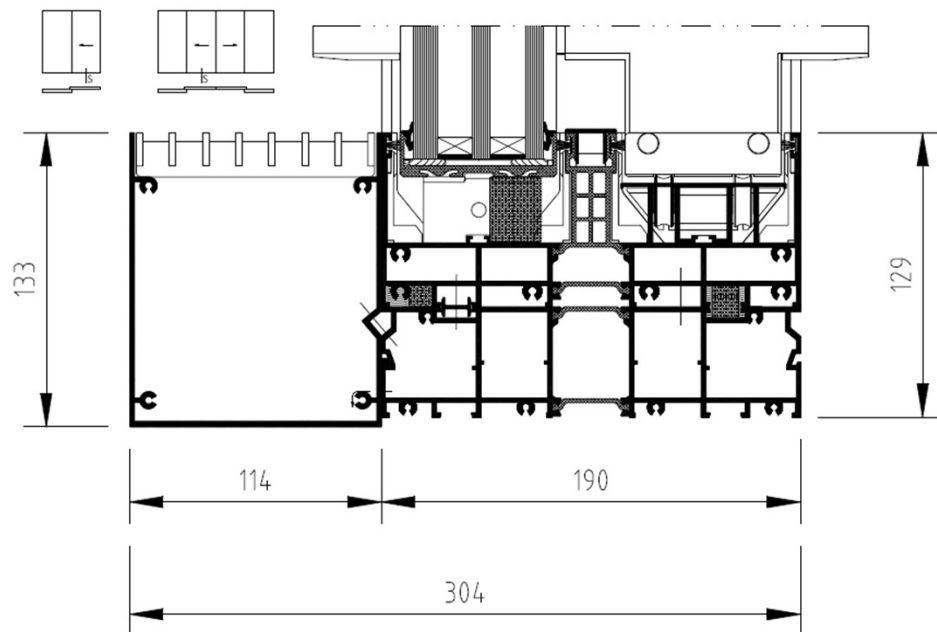


Underspår, hög profil, med dräneringskanal, raster, 2-delat /4-delat

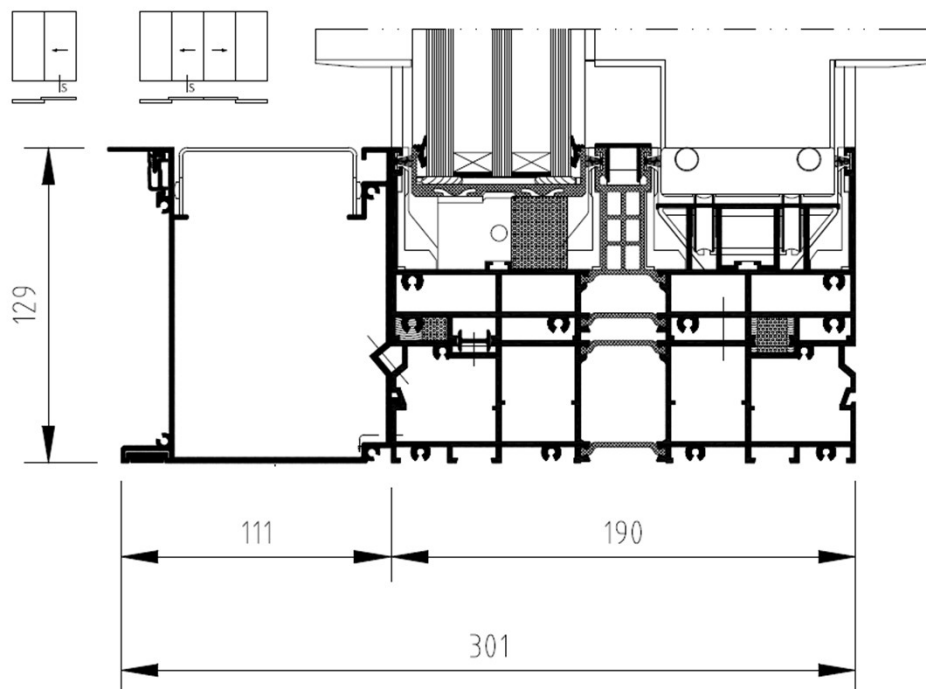

Profilöversikt

Dräneringskanal, anslutning av rör

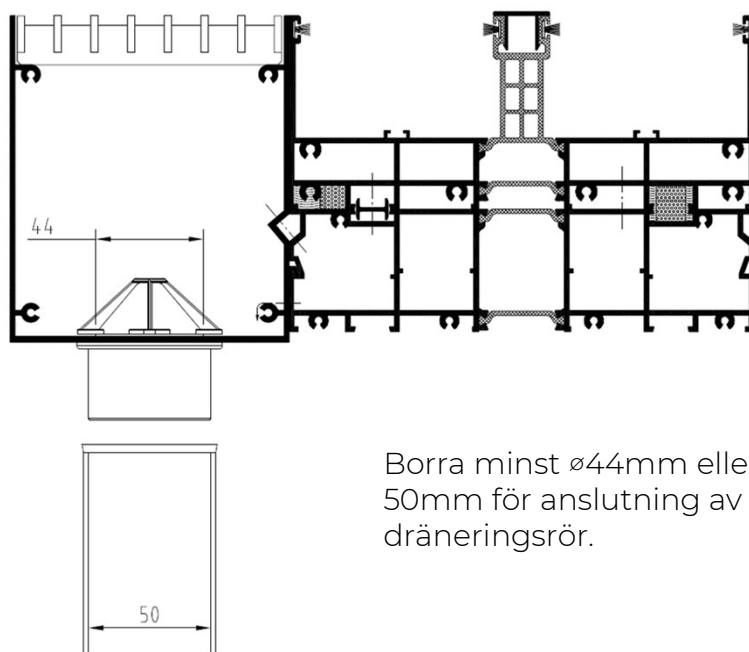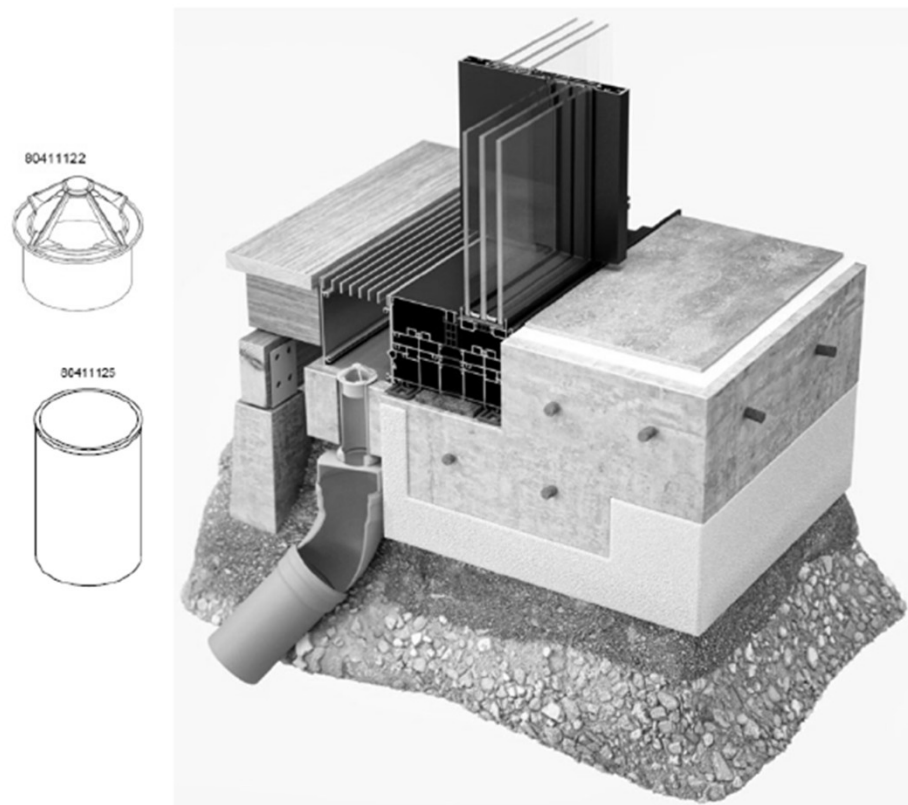

Borra minst $\varnothing 44\text{mm}$ eller max 50mm för anslutning av dräneringsrör.

Besöksadress

Kontor och fönsterutställning
Lagegatan 24
262 71 Ängelholm

Växel

0431-37 14 00

Försäljning och rådgivning

0431 - 37 14 01
offert@nordiskafonster.se

Kundtjänst

0431 - 37 14 02
kundtjanst@nordiskafonster.se

NORDISKA
FÖNSTER®