

PROFILÖVERSIKT





NORDISKA FÖNSTER PREMIUM

HEL-ALUMINIUM VIKPARTI



NORDISKA
FÖNSTER®

Profilöversikt

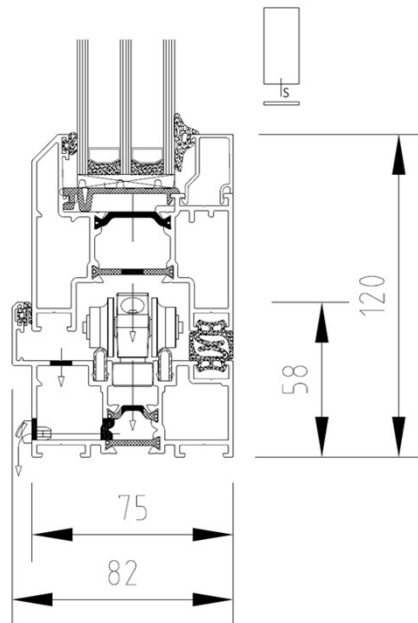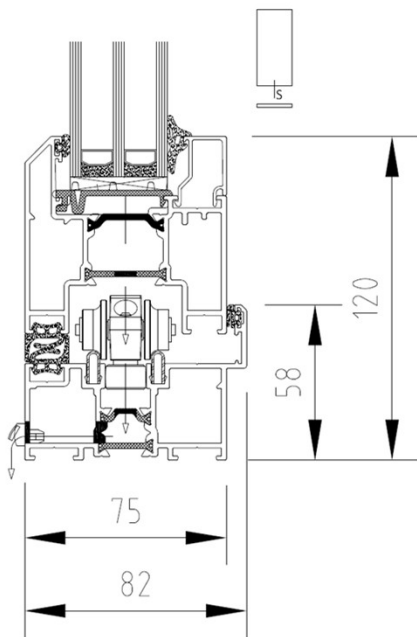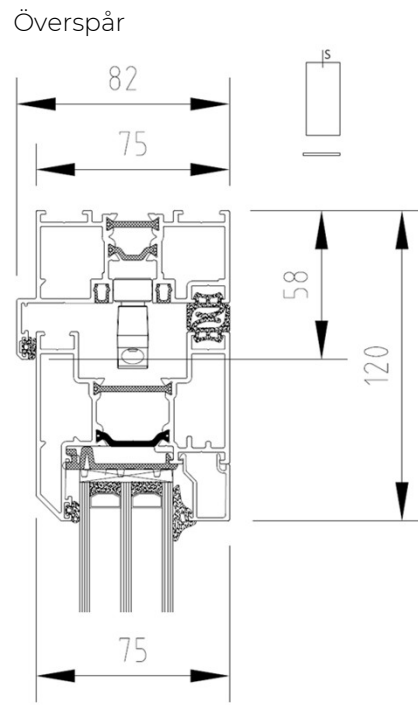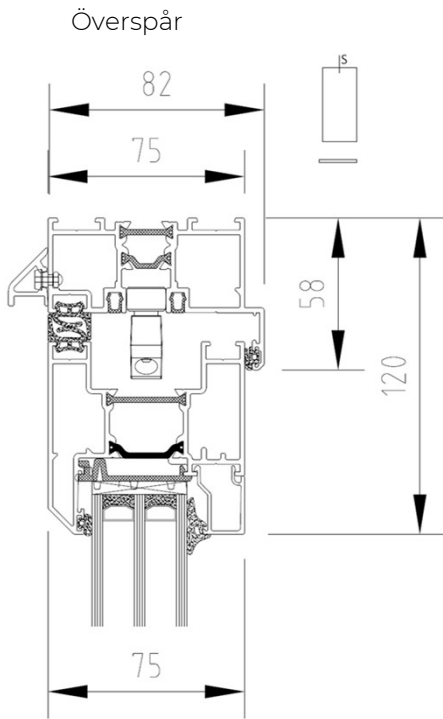

Tröskelprofil


Tröskelprofil

Utåtgående

Inåtgående

Profilöversikt

Tillval:

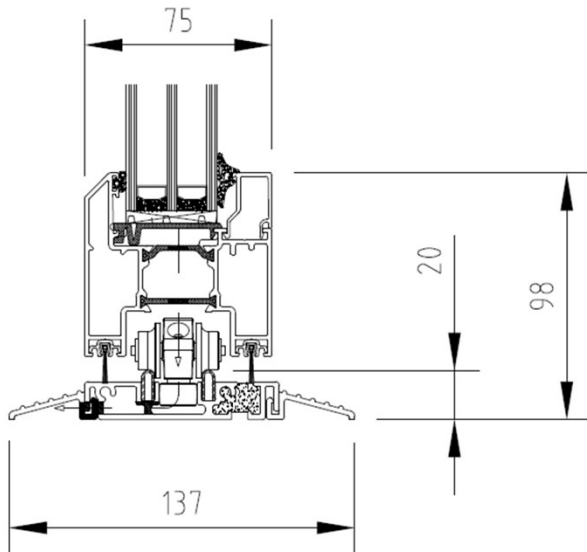


Låg tröskelprofil (tillval)
Endast 20mm hög.

OBS! Rekommenderas ej till
utrymmen där det ställs krav
på lufttäthet, vattentäthet
eller isolervärde.

Profilöversikt


Exempel på nedbyggnad av tröskel i golv

Utåtgående

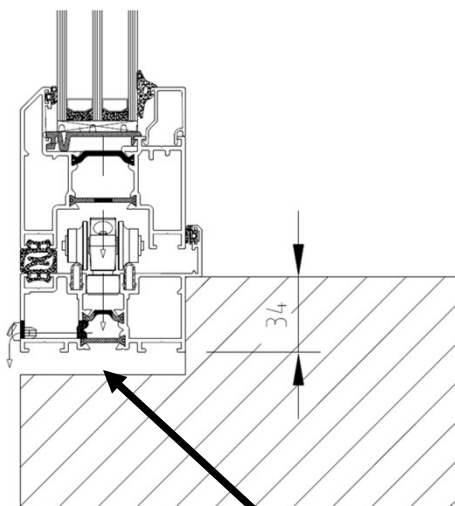

Nedre delen av tröskelprofilen

Utåtgående

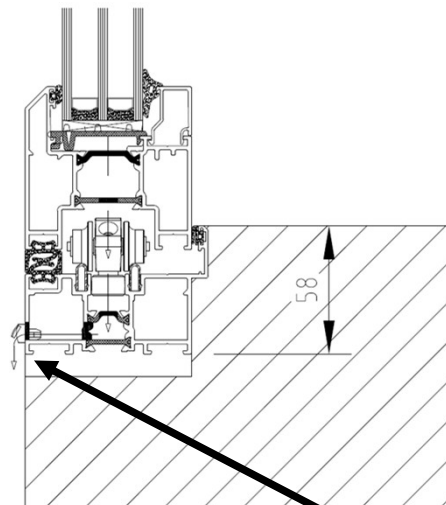


Hela tröskelprofilen

Det finns plats för droppbleck i främre nedre kammaren av profilen.

OBS! Lägg till för klossning och drevning!

Inåtgående

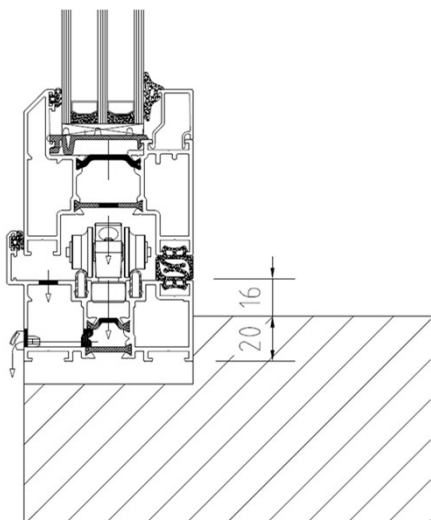


För att dörren ska gå att manövrera på ett säkert sätt utan att skada golvet rekommenderar vi max 20mm nedbyggnad vid inåtgående vik.

Det blir då 16mm kvar som tolerans till gummilisten på dörren.

OBS! 20mm gäller golvets högsta punkt.


Profilöversikt

3-delad, utåtgående

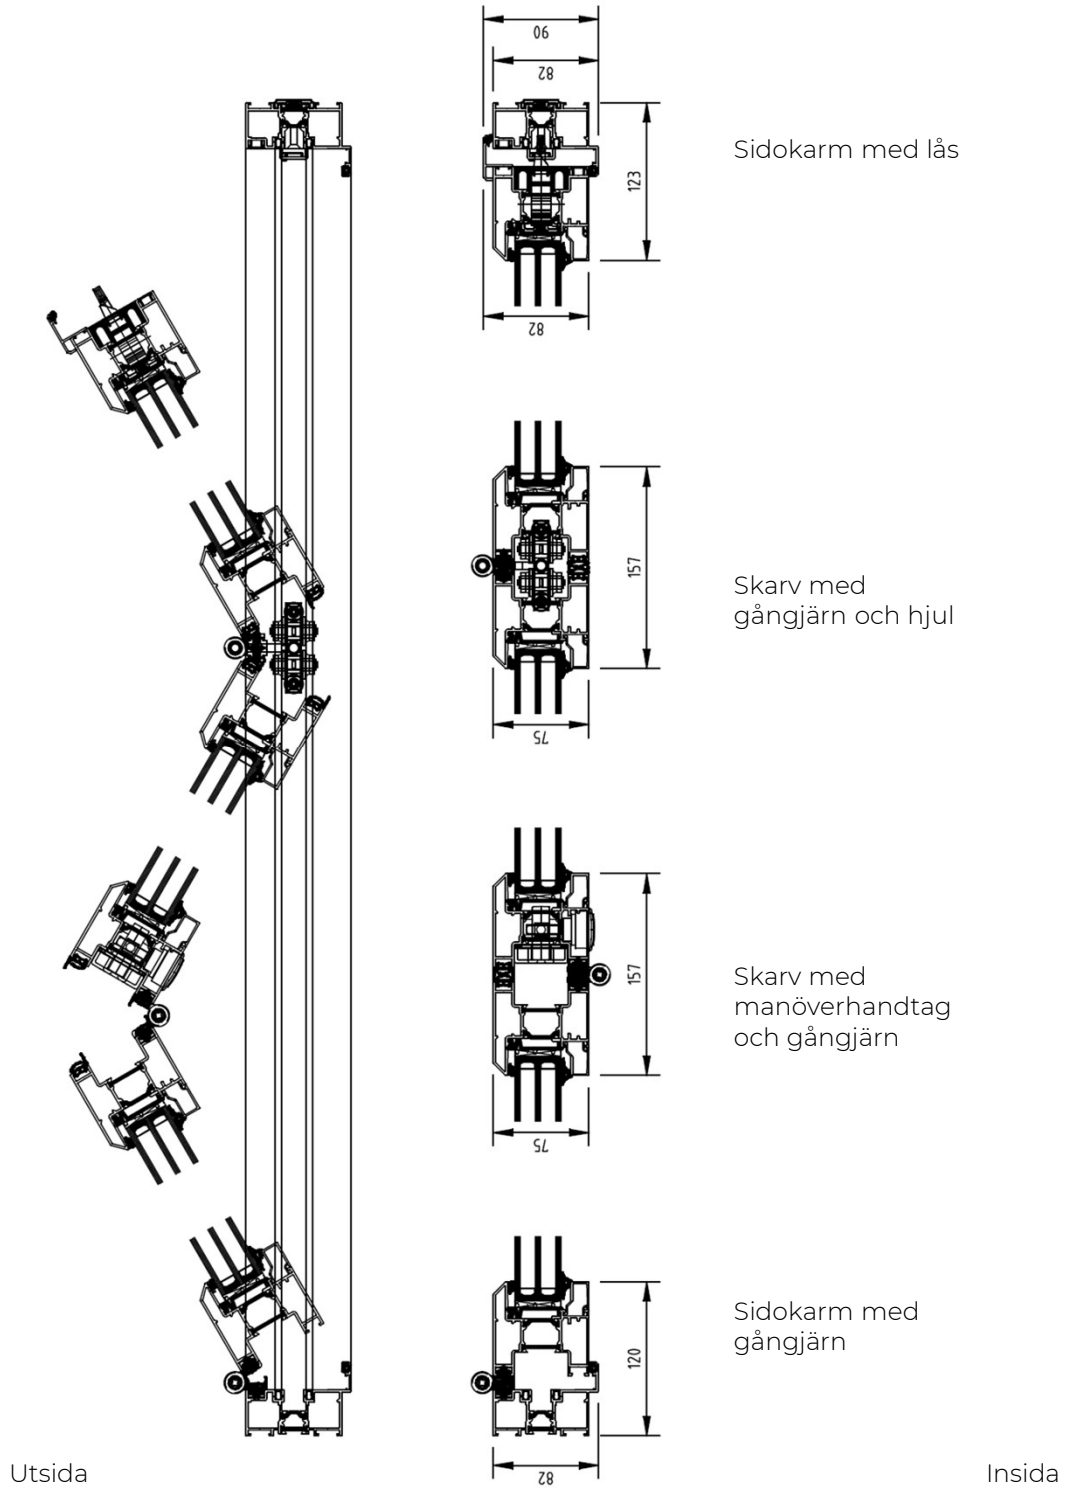


Profilöversikt


4-delad, utåtgående

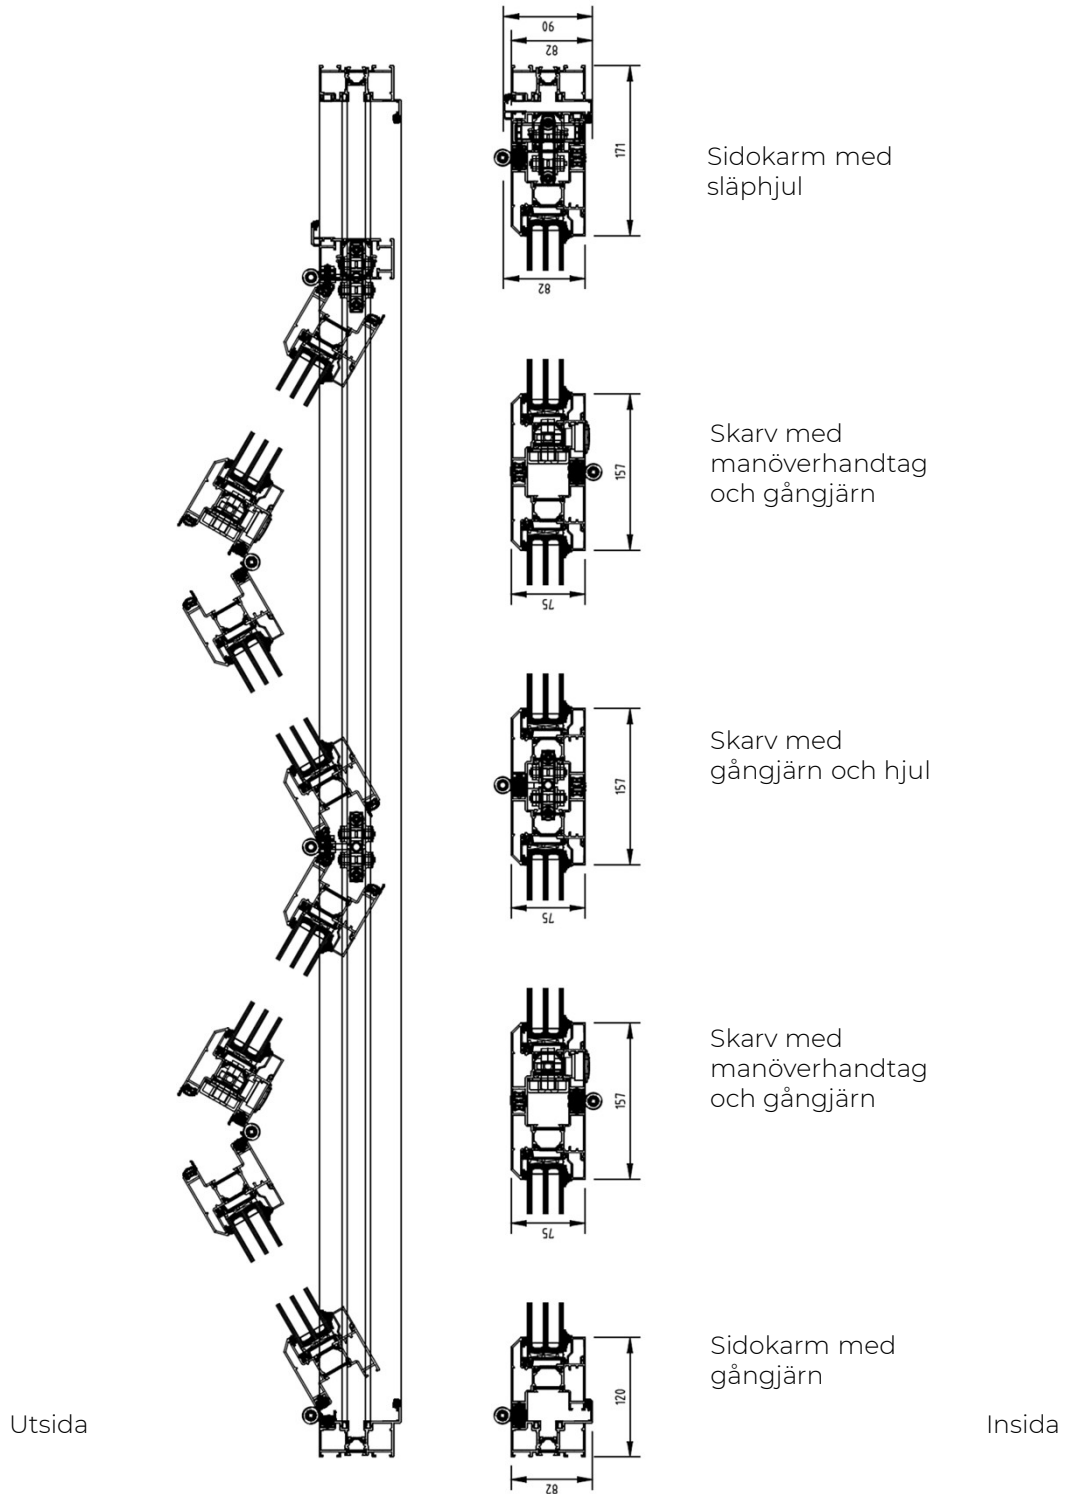


Scheman, varianter (exempel)

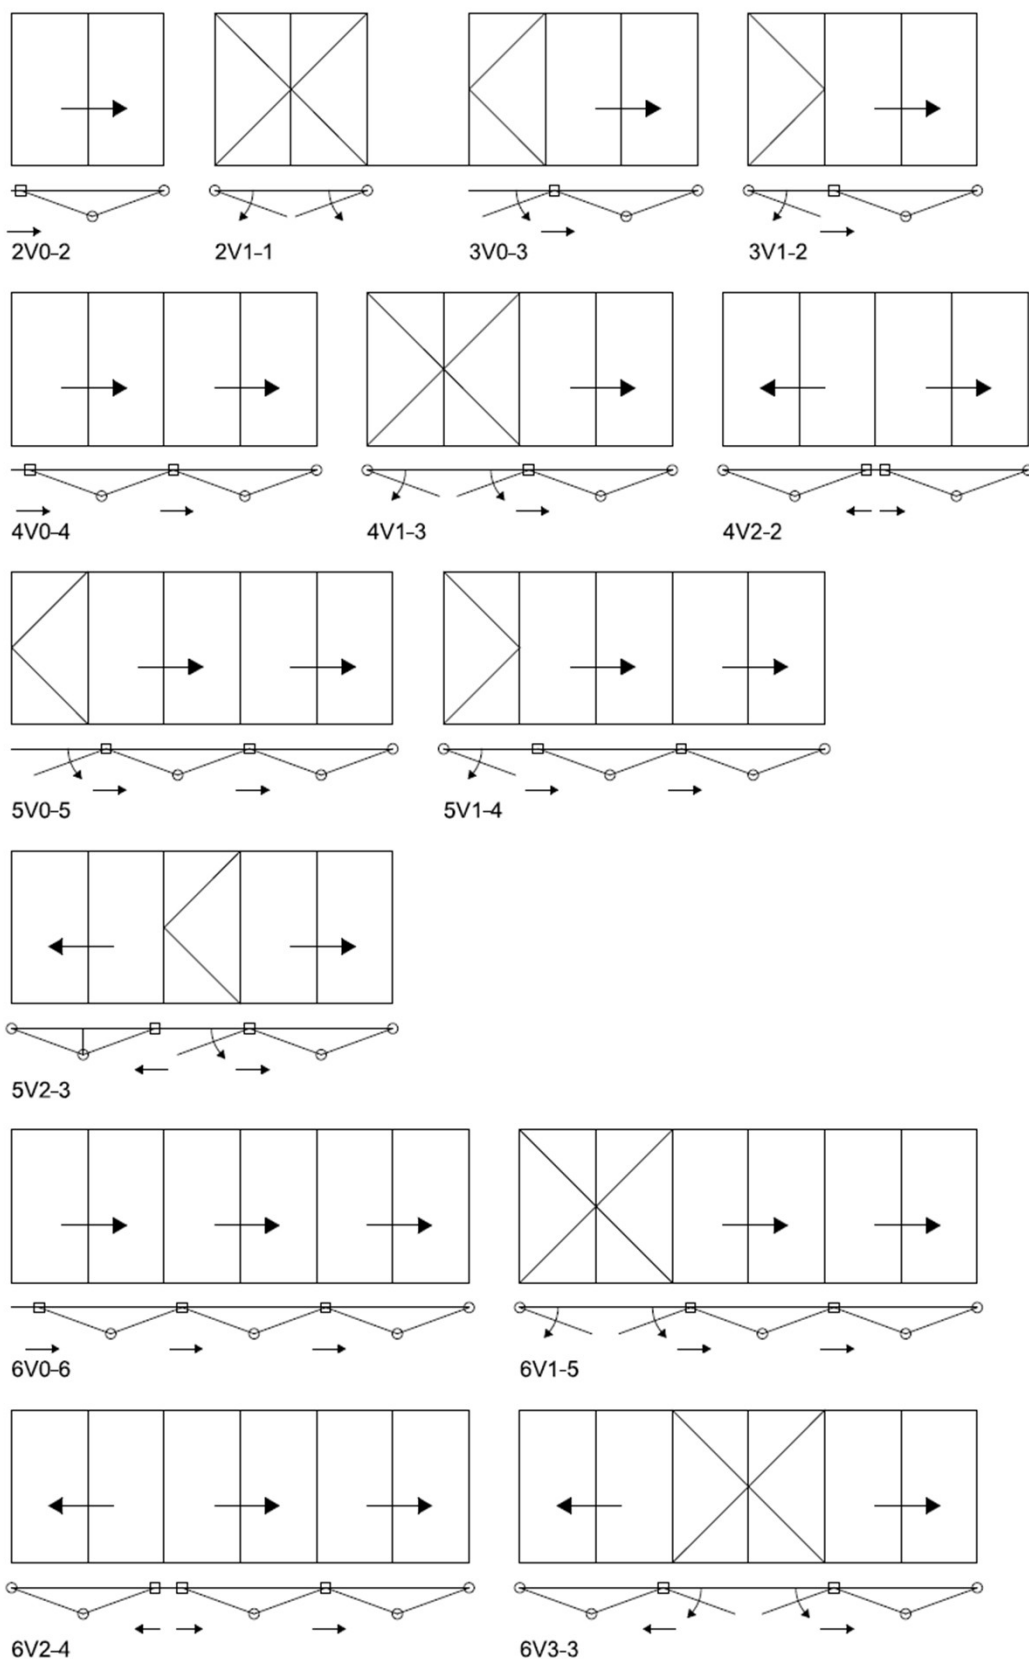


Scheman, varianter (exempel)

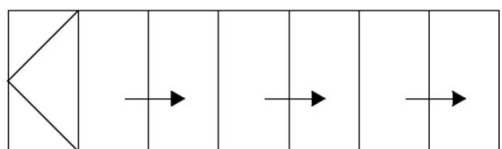


7V0-7

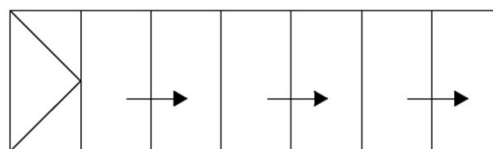


7V1-6

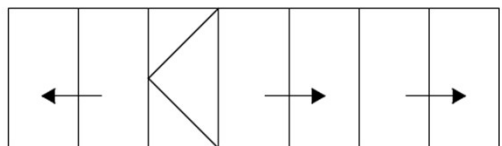


7V2-5

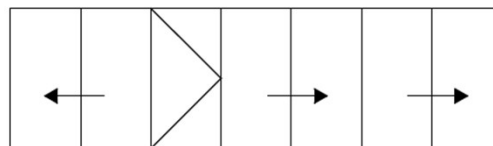


7V3-4

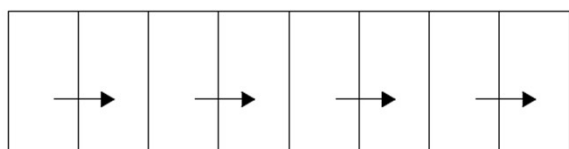


8V0-8

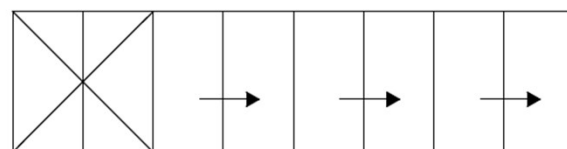


8V1-7

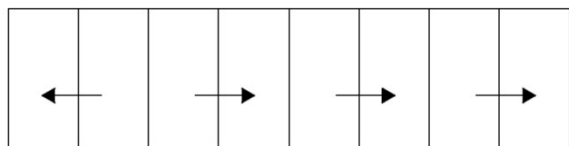

8V2-6

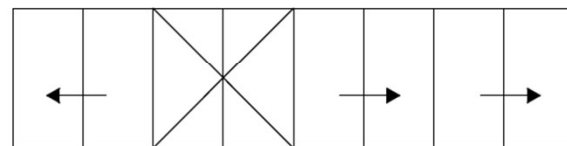

8V3-5

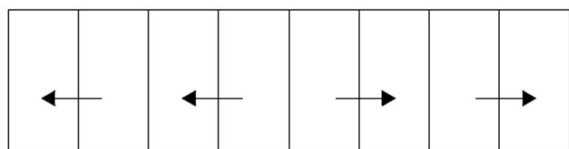

8V4-4

Besöksadress

Kontor och fönsterutställning
Lagegatan 24
262 71 Ängelholm

Växel

0431-37 14 00

Försäljning och rådgivning

0431 - 37 14 01
offert@nordiskafonster.se

Kundtjänst

0431 - 37 14 02
kundtjanst@nordiskafonster.se