

HS Lyft-Glid skjutdörr i Hel-Aluminium

Öppningsfunktion: Lyft-Glid. Finns både som 2-delat & 4-delat- Går även att få som innerhörn & ytterhörn. Går att få upp till 3 spår för dörrblad.

U-värde hela konstruktionen: 1,0 (baserat på 2-delat 2980x2080mm)


Glas: 3-glas 48mm med varmkantlist. Härdat personsäkerhetsglas in & utvändigt. UG 0,5

Handtag: Insida som standard – F1 silver. Skål utsida. Handtag utsida tillval – 495kr.

Magneter för dörrblad ingår. Lackerade i samma kulör som vickdörren.

Cylinder: Insida ingår. Utsida tillval 495 kr.

Profil: 153 mm karmdjup med bruten köldbrygga. Profilhöjd (karm + dörrblad) 147 mm. Går att få med upp till 3 spår för dörrblad.


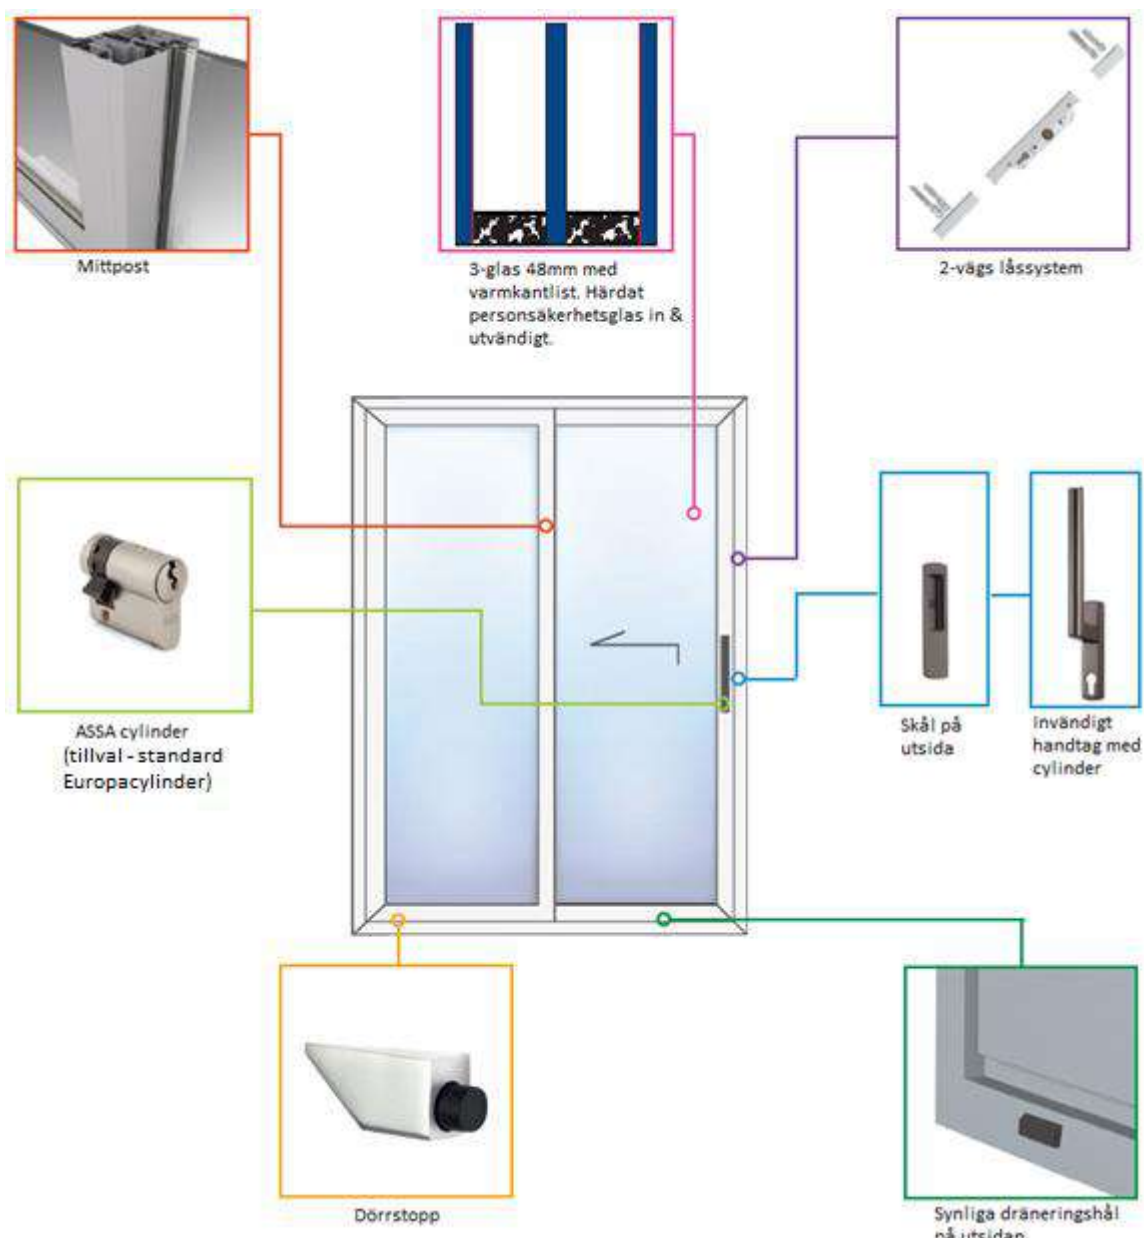


Tröskel

Låg tröskel i aluminium med bruten köldbrygga (tillval – rekommenderas). Sänks ner 36mm på insidan för obefintlig tröskel. OBS! Utsida måste vara minst 18mm lägre nivå. Se sprängskiss nedan.


OBS! detta är ett tillval! Standard tröskel enligt nedan.

Låg tröskel 36mm (Tillval). Prestanda-tröskel med U-värde 0,9. Helt nedsänkbar. Ökar prestandan samt minskar kallras vid tröskeln.

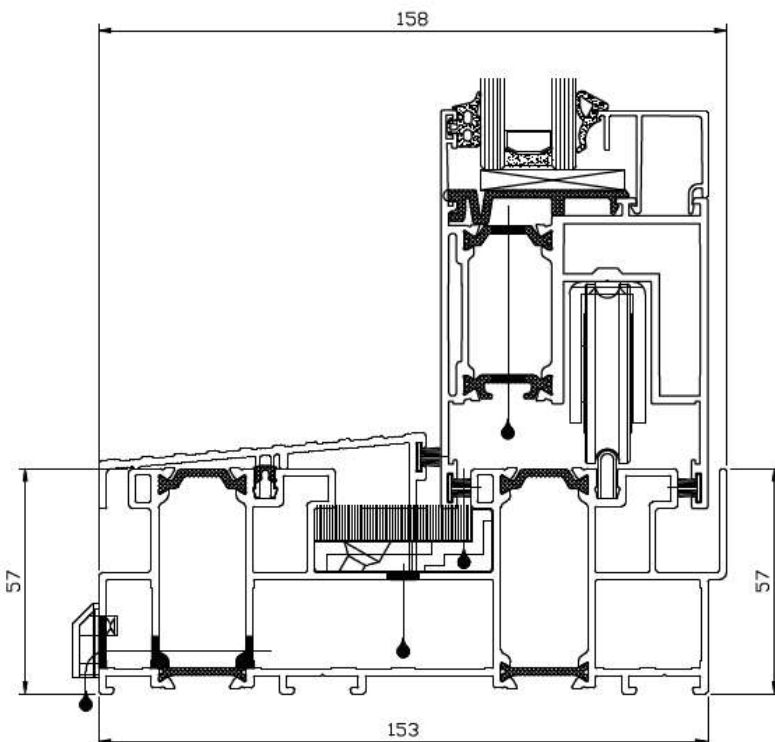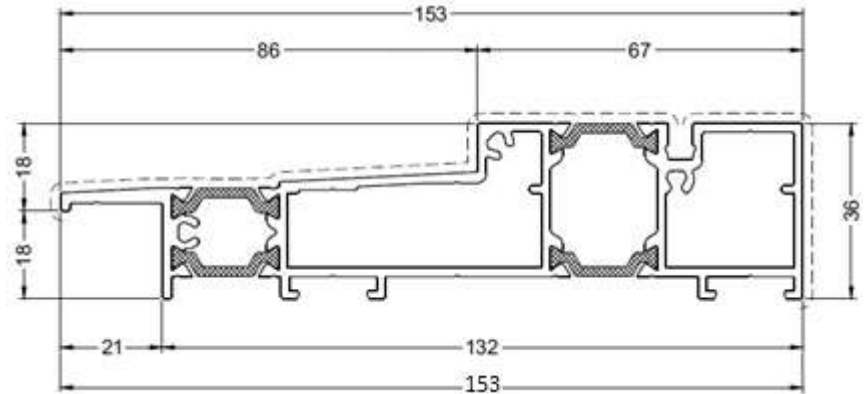


Standard tröskel (UG812) 2-spårig samma dimension. Kan sänkas ner 57mm på insidan då klacken delar tröskel mot inomhusgolv.


Tröskel med 3 spår
(UG212) (liknande
tröskel för 2 spår).
Nedsänkbar på
insidan.

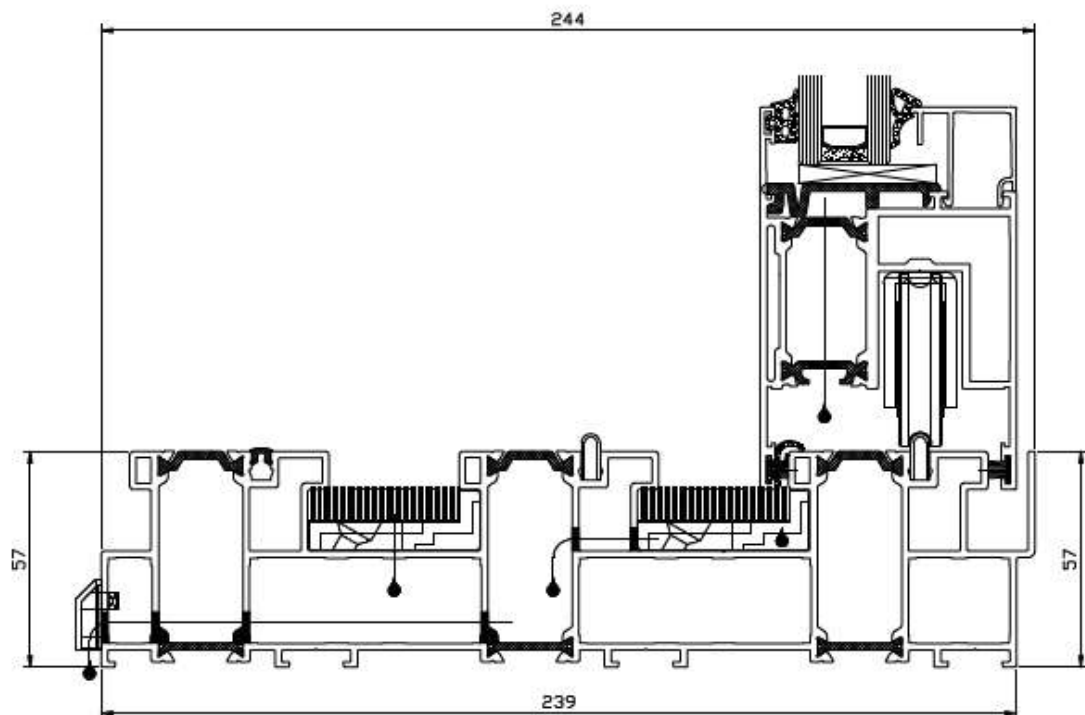

Mittpost

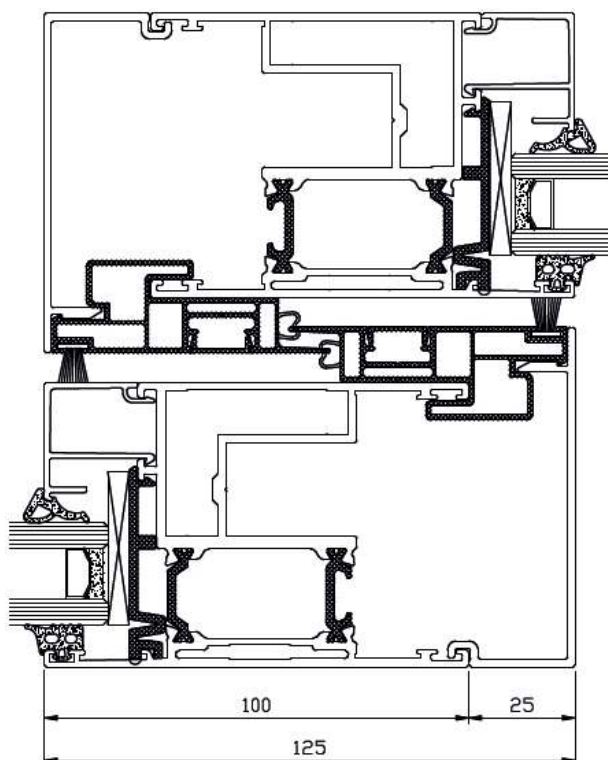


Karm/Dörrblad

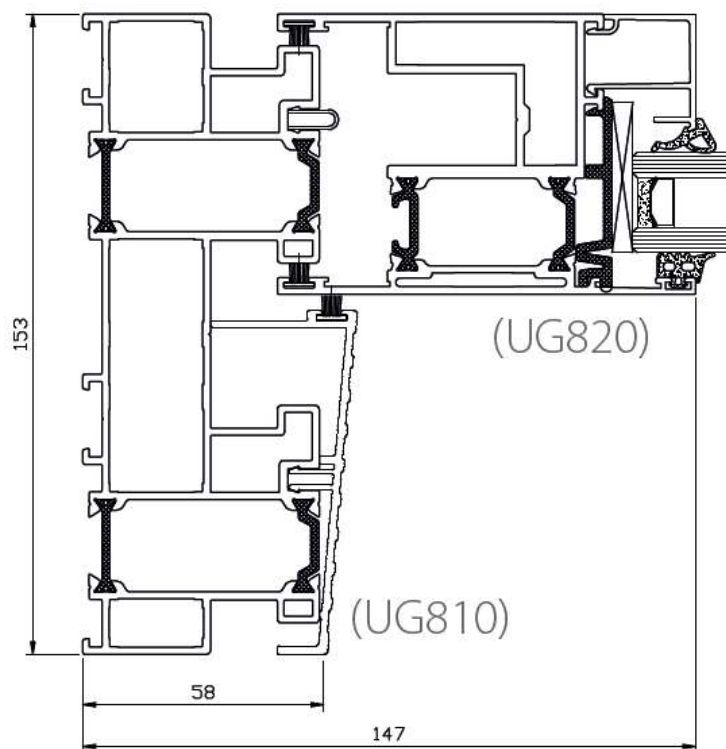


Hörn - Lyft-Glid


Val av gångdörr. Mittposten följer med dörrblad nummer 2.

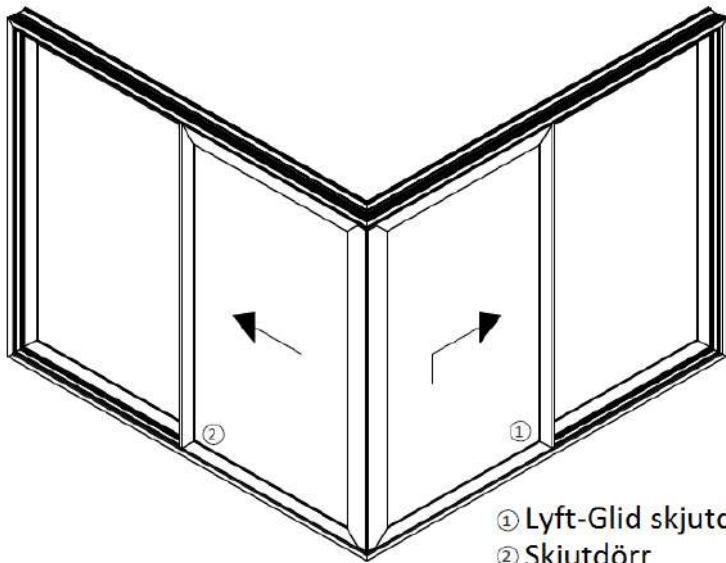


- ① Lyft-Glid skjutdörr
- ② Skjutdörr

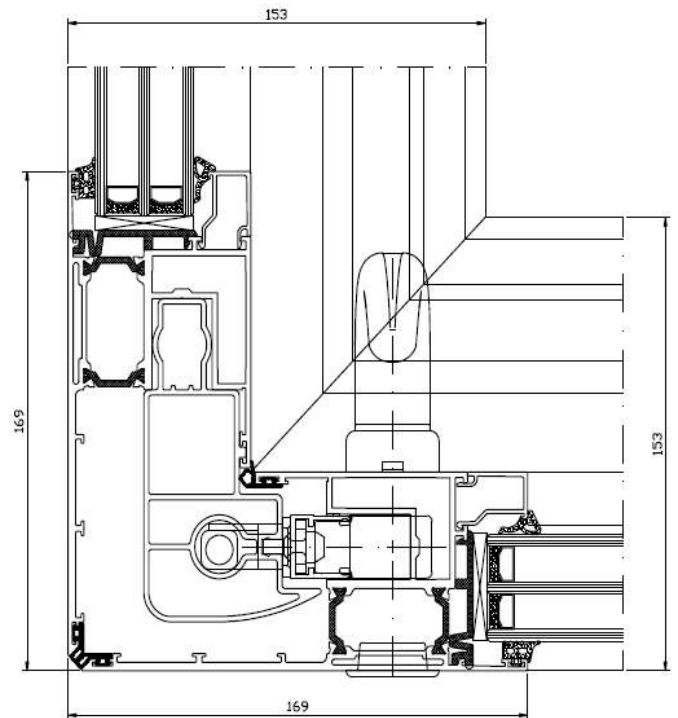


Schema




Schema D




Schema A




Schema A

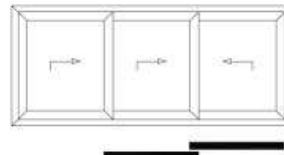


Schema H

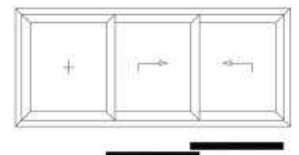


Schema E

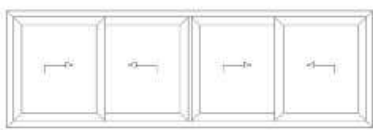

Schema F

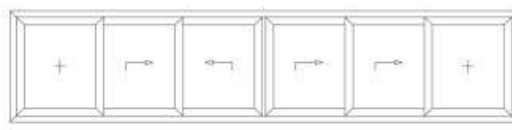

Special

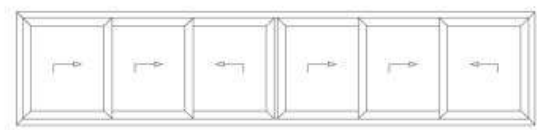

Special



Nordiska Fönster

Nordiska Fönster i Ängelholm AB
 Lagegatan 24 262 71 Ängelholm
 Tel: 0431-37 14 00