

# Platt takfönster

## Fönsterfakta

### Fönstertyp

Platt takfönster.

### Material

Karm tillverkad av högkvalitativ isolerad PVC. Insida i vit RAL 9010. Utsida av steppat glas, vilket innebär att glaset går hela vägen ut över bågen, kulör svart RAL 9005.

### Glas

3-glas isolerruta (steppat).

### U-värde

0.7 W/m<sup>2</sup> °K.

### Varianter

Fast (ej öppningsbart), manuell manövrering och elektrisk manövrering.

### Taklutning

Monteras i taklutningar mellan 2° - 15°.

### Garanti

Under förutsättning att anvisningar om montering, skötsel och underhåll följs, lämnar FAKRO:

- 10 års garanti på funktion
- 10 års garanti mot röta
- 10 års garanti mot kondens mellan glaset.

### CE-märkning

Alla Fakroprodukter är CE-märkta.

### TÜV-godkännande

Fakro takfönster är det första på marknaden med TÜV-godkännande.

### Tillbehör

FAKRO erbjuder ett stort sortiment av tillbehör till dina takfönster. I sortimentet ingår persienner, plisségardiner, rullgardiner, markiser, beslagspaket m m.



**10** års  
garanti på  
fönstrets  
funktion  
och mot röta


**10** års  
garanti mot  
kondens  
mellan glaset  
i isolerrutan



**reddot** design award  
winner 2016



## Platt takfönster **Fast**

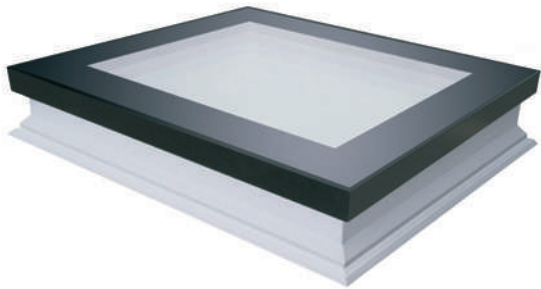

### Fakta

**Produkt**  
Platt takfönster.

**Produktförkortning**  
DXF DU6.

**Glas**  
3-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

**U-värde**  
0.7 W/m<sup>2</sup> K.

**Ljudreduktion**  
R<sub>w</sub> = 34 dB (R<sub>w</sub>+C<sub>tr</sub> 30 dB).


### Storleksguide (standard)

		Bredd						
		60	70	80	90	100	120	140
Höjd	60							
	70							
	80							
	90							
	100							
	120							
	140							
	150							
220								

**Specialstorlekar** kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



# Platt takfönster Öppningsbar manuell

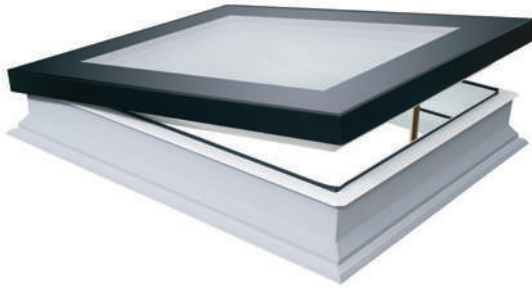

## Fakta

**Produkt**  
Platt takfönster.

**Produktförkortning**  
DMF DU6.

**Glas**  
3-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

**Öppning**  
Manuell manövrering med hjälp av vev.

**U-värde**  
0.7 W/m<sup>2</sup>K.

**Ljudreduktion**  
R<sub>w</sub> = 34 dB (R<sub>w</sub>+Ctr 30 dB).

## Storleksguide (standard)

		Bredd						
		60	70	80	90	100	120	140
Höjd	60							
	70							
	80							
	90							
	100							
	120							
	140							
	150							
220								

**Specialstorlekar** kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.



# Platt takfönster Öppningsbar elektrisk



## Fakta

**Produkt**  
Platt takfönster.

**Produktförkortning**  
DEF DU6.

**Glas**  
3-glas isolerruta med härdat ytterglas (skydd mot väder och genomtrampning), extra isolerande distans "varmkant" mellan glasen samt ädelgas (Argon) som standard. Laminerat inre energiglas som standard.

**Öppning**  
Elektrisk manövrering med regnsensor.

**U-värde**  
0.7 W/m<sup>2</sup>K.

**Ljudreduktion**  
R<sub>w</sub> = 34 dB (R<sub>w</sub>+Ctr 30 dB).

## Storleksguide (standard)

		Bredd						
		60	70	80	90	100	120	140
Höjd	60							
	70							
	80							
	90							
	100							
	120							
	140							
	150							
220								

**Specialstorlekar** kan fås i valfri storlek inom tabellens begränsningar.

