

# Schüco vikedörr ASS 80 FD.HI

Viksystem i aluminium



## Högisolerad övergång mellan ute och inne, ASS 80 FD.HI

ASS 80 FD.HI står för Aluminium Sliding System, 80 mm båg djup, Folding Door, High Insulation.

Den högisolerade vikören passar dig som vill integrera naturen i ditt boende. Tack vare den goda isoleringen och det enkla handhavandet kan du öppna hela väggen och njuta av såväl sommar som vinter. Beroende på val av öppningstyp kan du också använda en av bågarna som gångdörr för att inte behöva öppna hela glaspartiet var gång du vill in eller ut.



Systemet når ner till U-värde 0,8 W/m<sup>2</sup>K och kan användas i isolerad yttervägg.




# Schüco vikdörr ASS 80 FD.HI

## Viksystem i aluminium

### Kombinationsmöjligheter

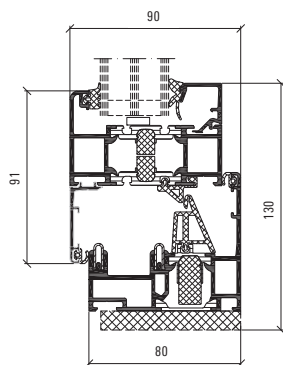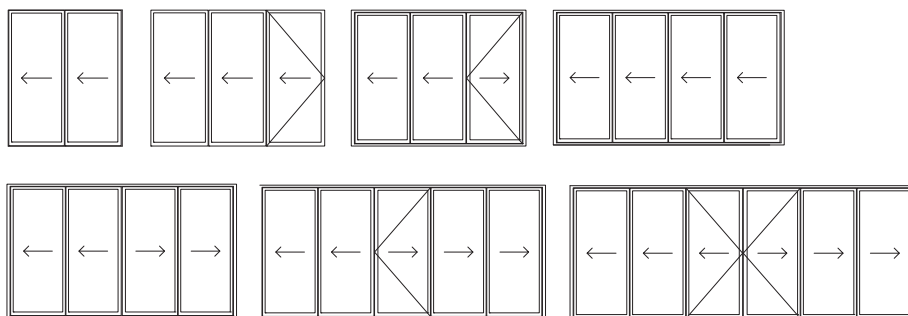

Profilmått vikparti, skala 1:4

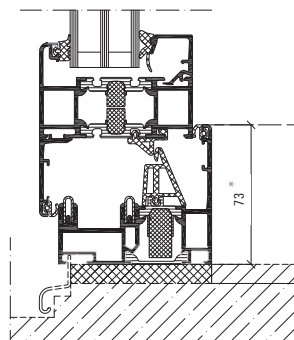

Anslutningsprincip viksystem, skala 1:4

\* Maximala golvnivå 73 mm.

#### Egenskaper

U-värde ner till 0,8 W/m<sup>2</sup>K

Kombineras i upp till sex sektioner med möjlighet till fler vid specialkonstruktion

God täthet

God ljudisolering

Stort utbud av designade beslag och tillbehör

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

#### Normer

Vindlast enligt EN 12210	upp till klass C2/B3
Slagregntäthet enligt EN 12208	upp till klass 8A
Lufttäthet enligt EN 12207	upp till klass 3
Inbrottskydd enligt EN 1627	upp till motståndsklass 2

#### Mått

Maximal bågbredd	1 200 mm
Maximal båghöjd	3 000 mm
Maximal bågvikt	100 kg
Maximal glastjocklek	53 mm