



# Nordiska Fönster

## Produktblad Lyft-Glid skjutdörr Scüco ASS 80.HI Design Line

### Teknisk specifikation

**Leverantör:** Nordiska Fönster

**Profil:** Scüco ASE 80.HI Design Line

**Karmdjup:** 205mm (180+12,5+12,5)

**Profilhöjd:** 141mm (bottenstycke 137mm)

**Karmhöjd:** 68,5mm

**Tröskel:** 51mm nedsänkbar tröskel (nolltröskel). Se profilöversikt nedan.

**Mittpost:** 40mm

**Glas:** 3-glas 44mm med varmkantlist. Ug=0,5.

**Personsäkerhetsglas:** Ja, härdat invändigt & utvändigt.

**U-värde hela konstruktion:** 0,9 (2980x2080mm). Större lösningar ned till 0,8.

**Ljudreduktion:** -35dB

**Vindlaster enligt EN 12210:** Klass B5/C5

**Slagregntäthet enligt EN 12208:** Klass E 1050

**Lufttäthet enligt EN 12207:** Klass 4


**Vattentäthet:** 9A

**Inbrottsskydd enligt EN 1627:** Upp till motståndsklass 2


**Maximal bågbredd:** 3500mm

**Maximal båghöjd:** 3200mm



**Maximal bågvikt:** 500 kg

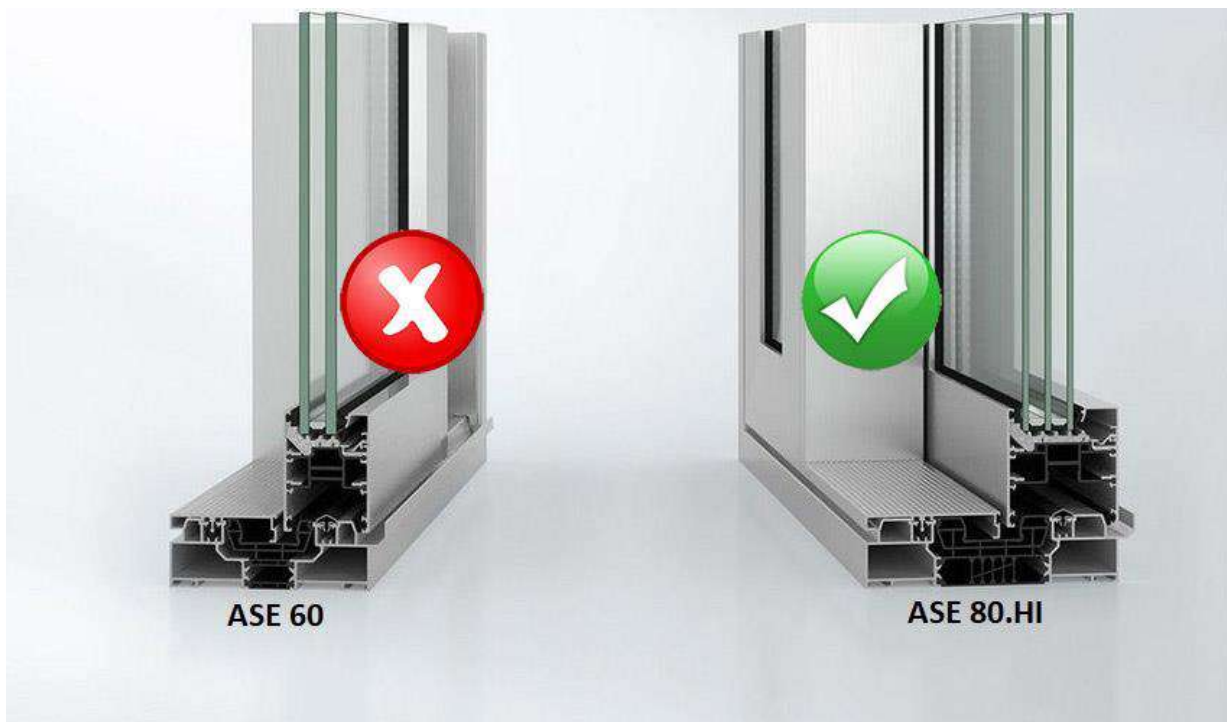

Nedsänkbar tröskel för "noll-tröskel"


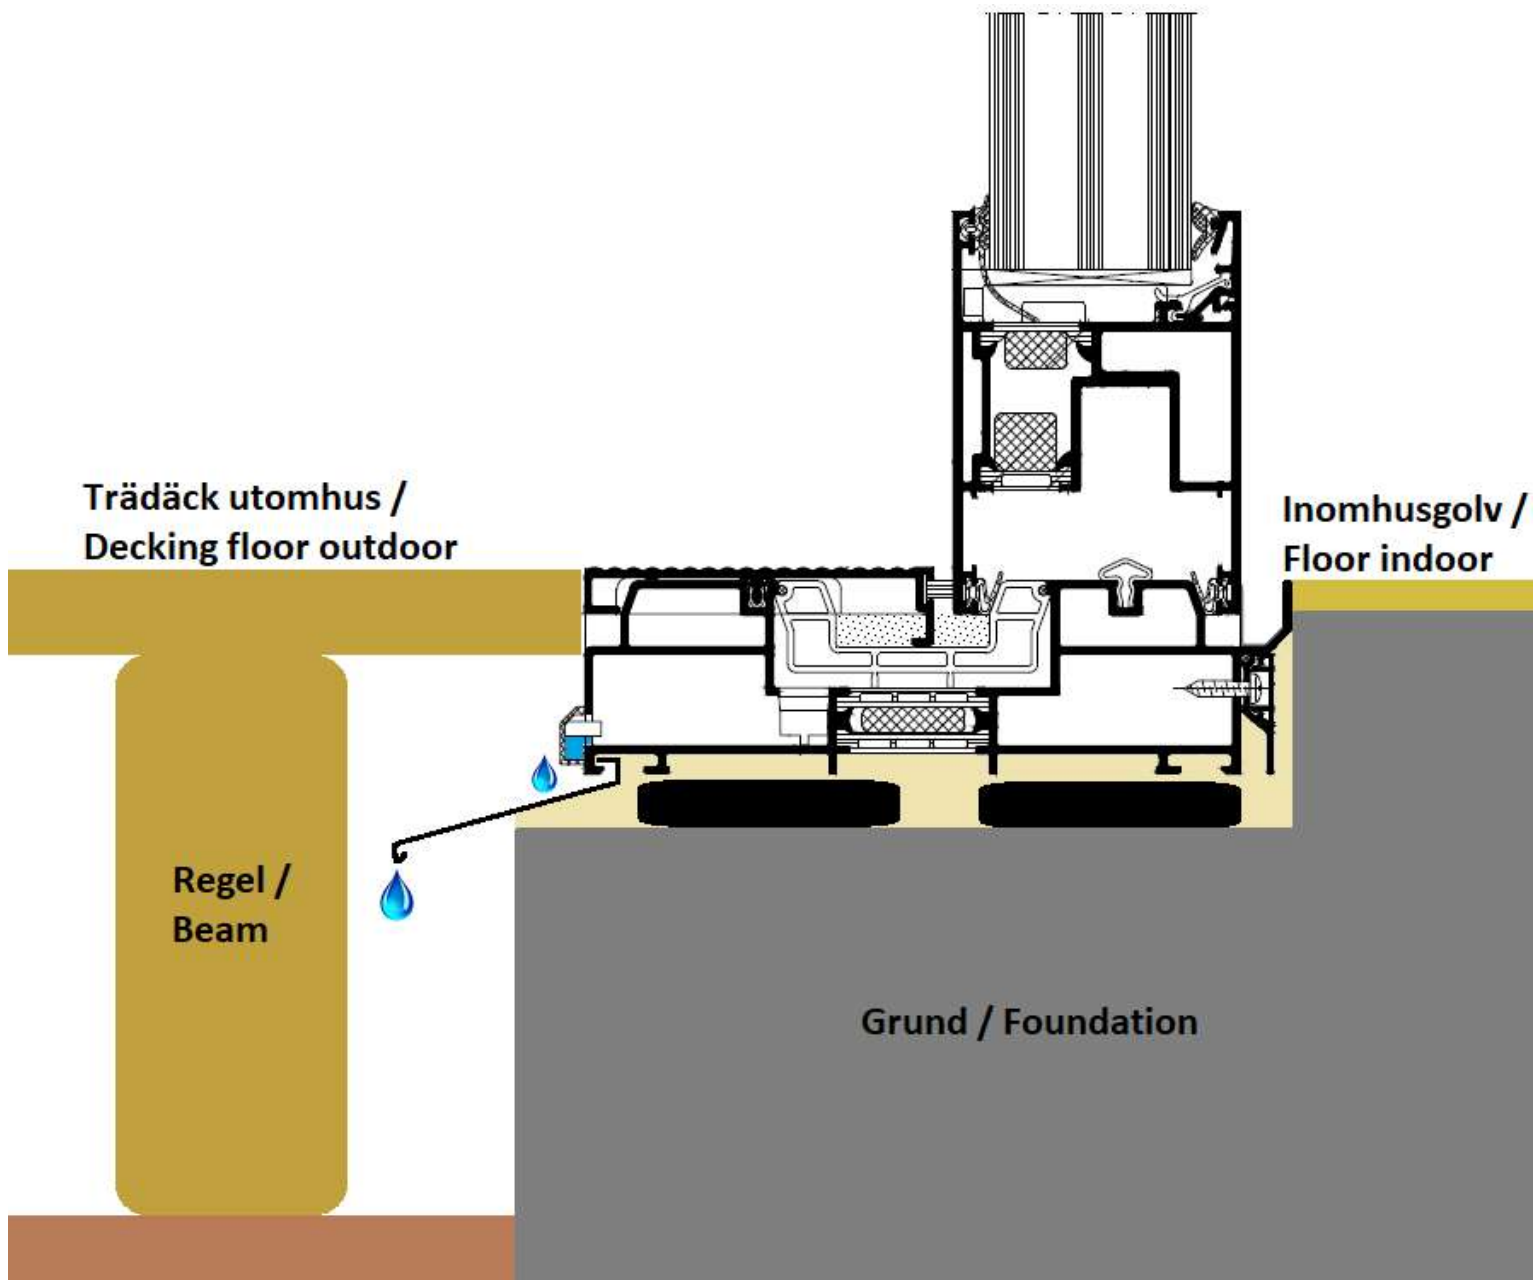


## Standard tröskel

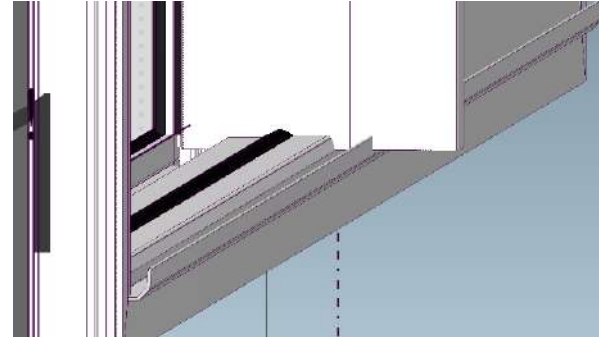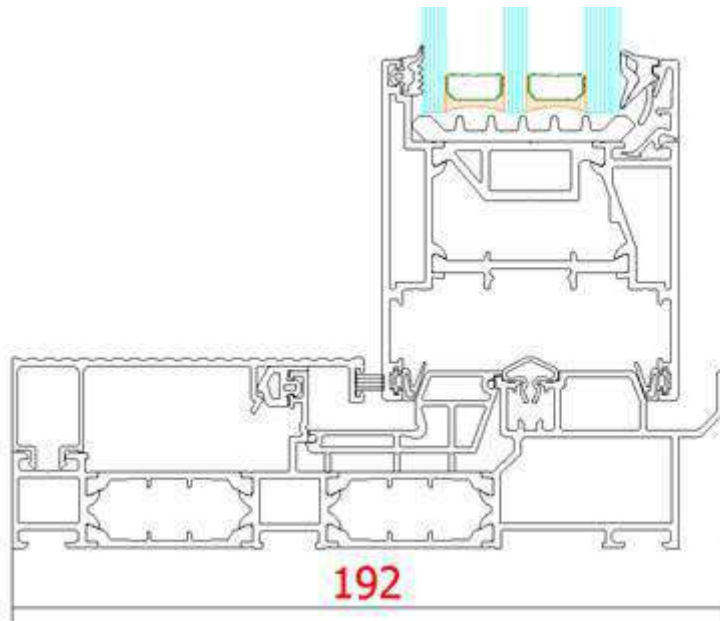



Obs! Vid val av standardtröskel kan tröskel ej sänkas ner då mittpostens förstärkning bygger ner 15mm.


## Platt tröskel (håligheter täckta och bågen tätar ovankant) **REKOMMENDAS!**

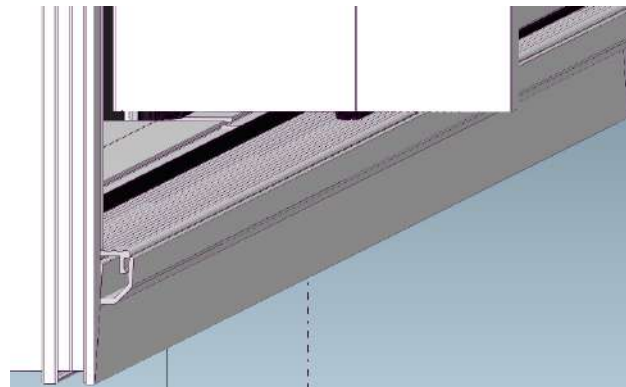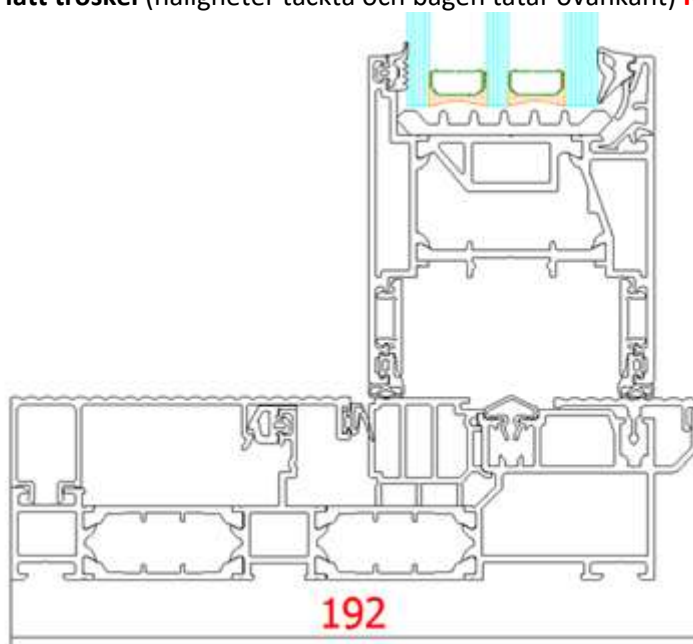




Vid val av platt tröskel är mittposten anpassa i höjd så tröskeln helt kan sänkas ner.

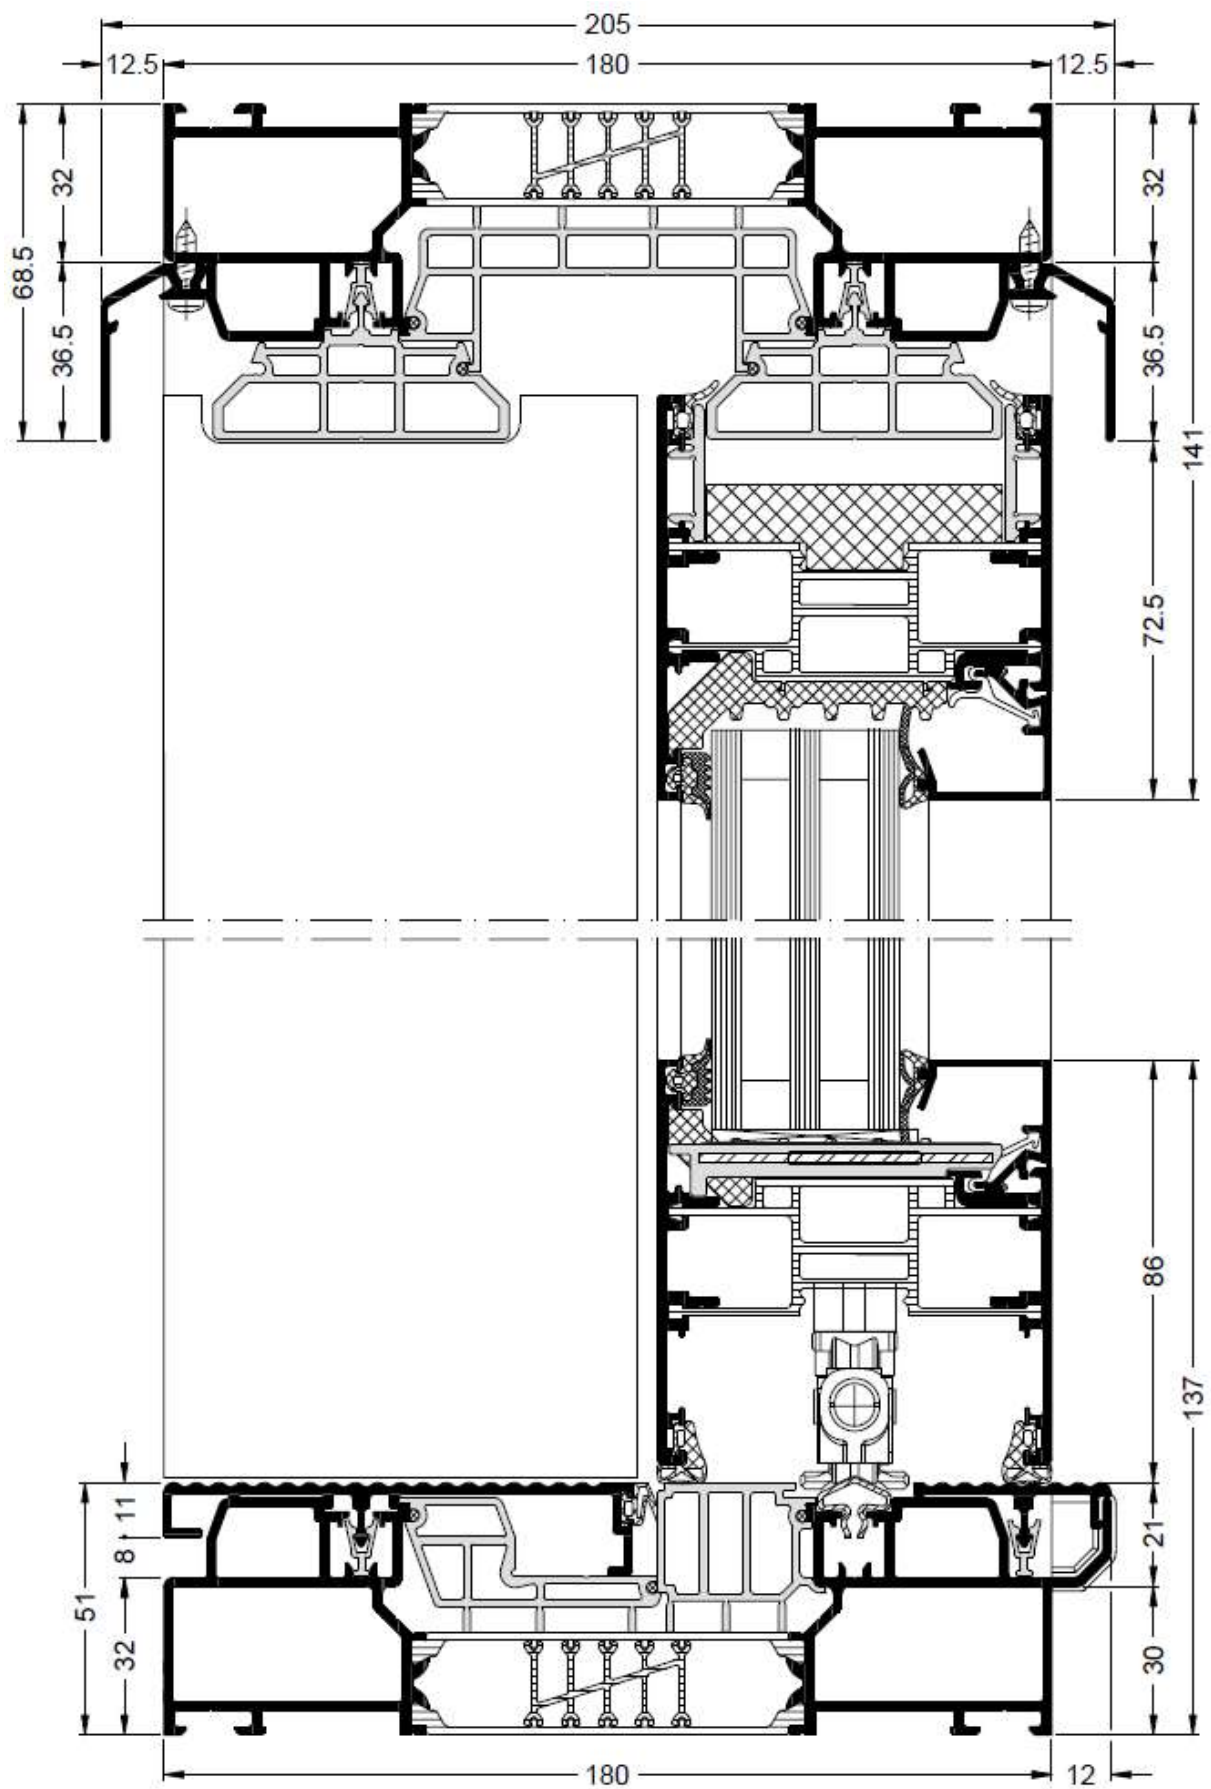


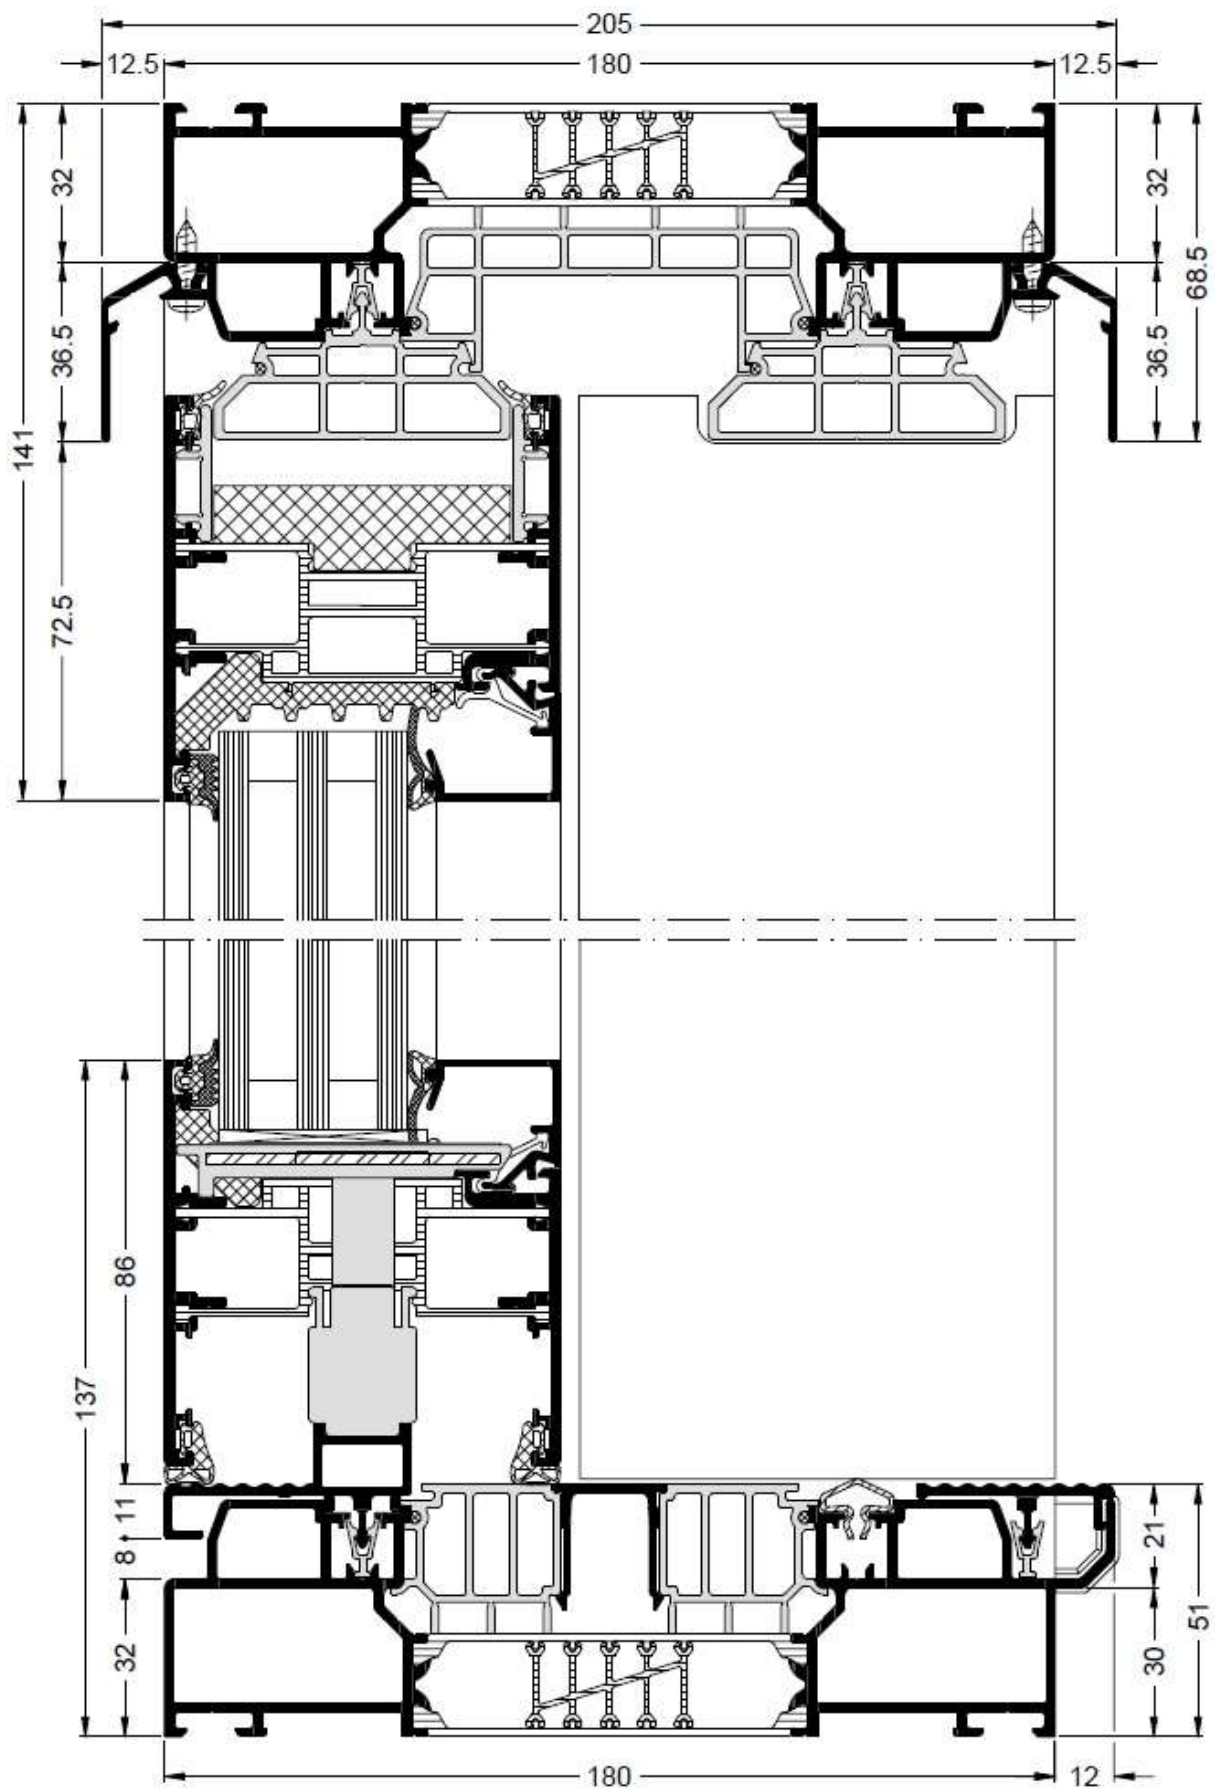

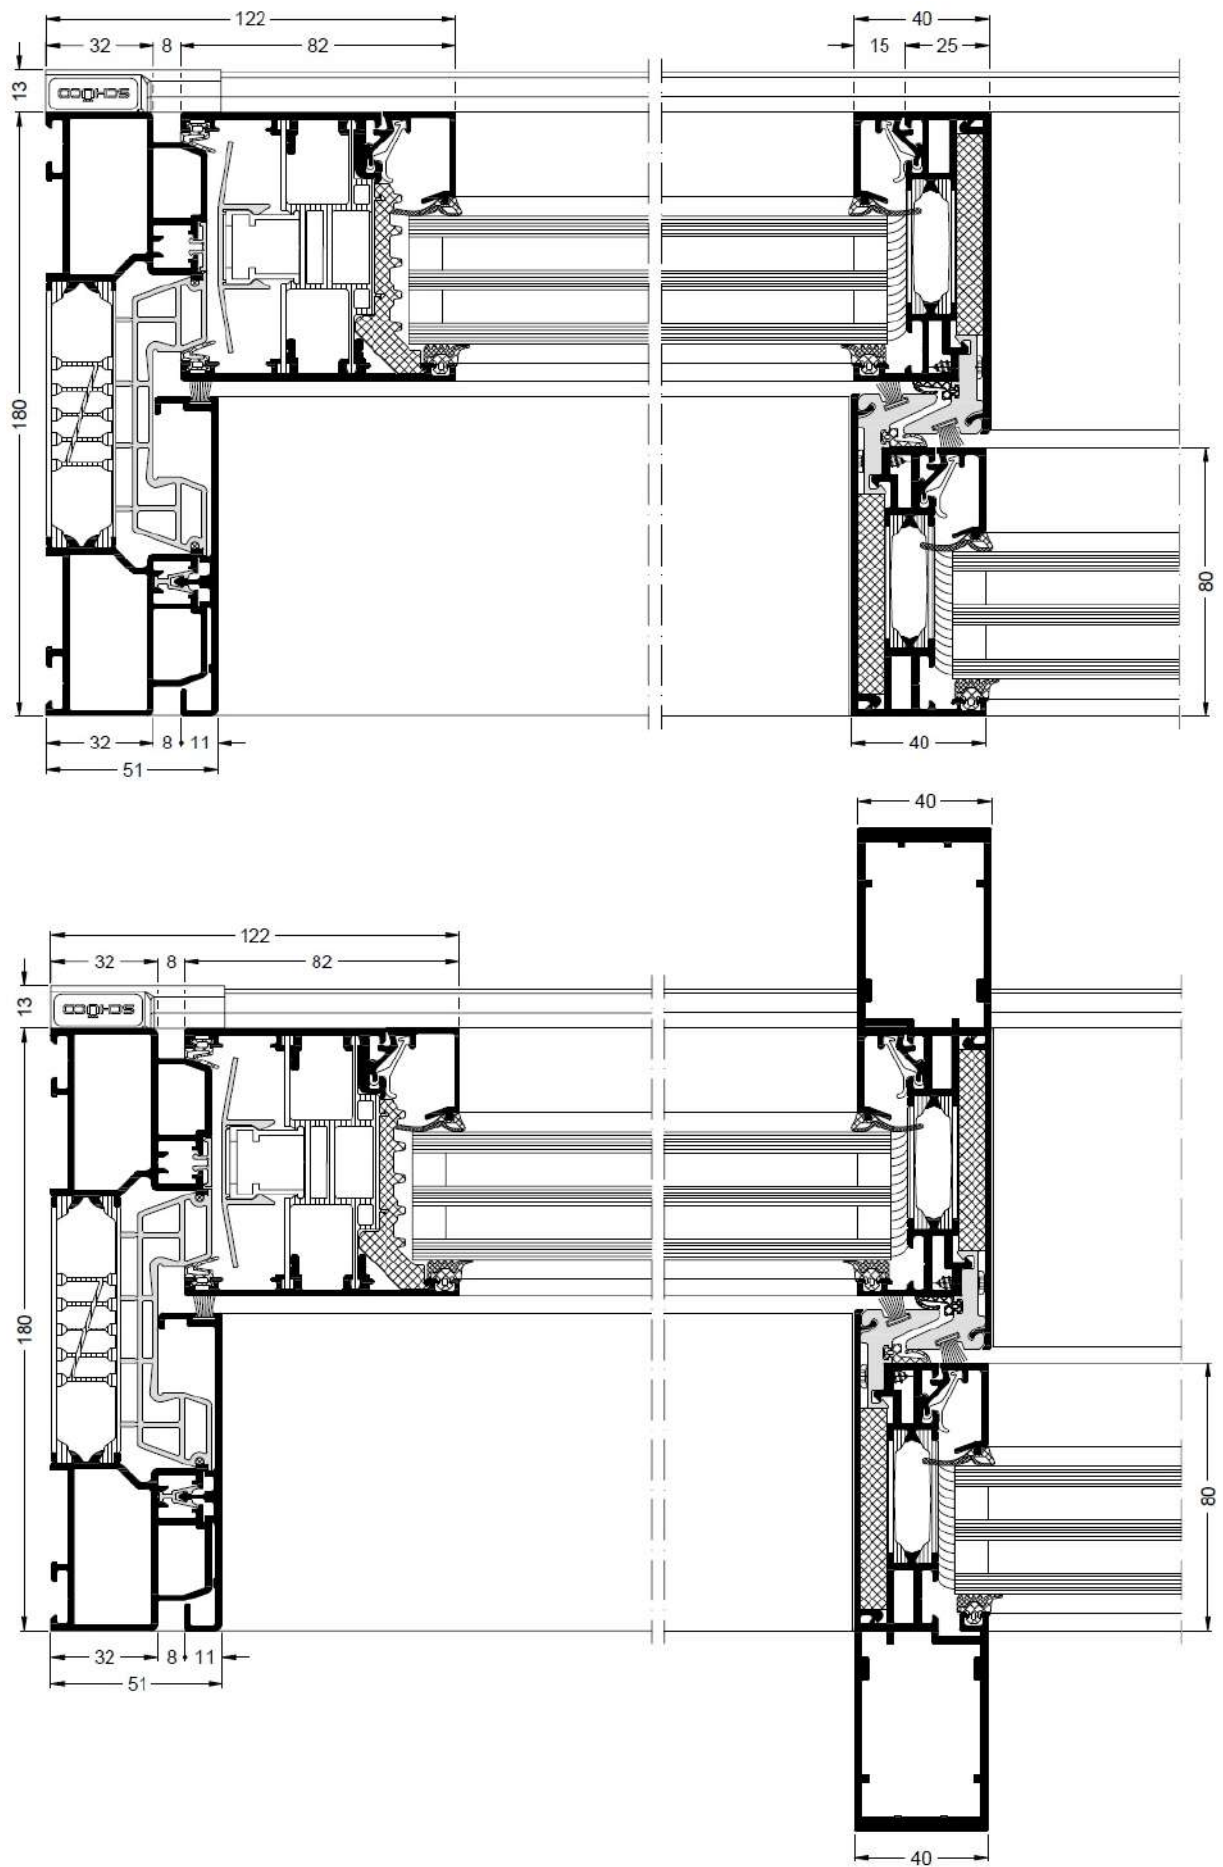




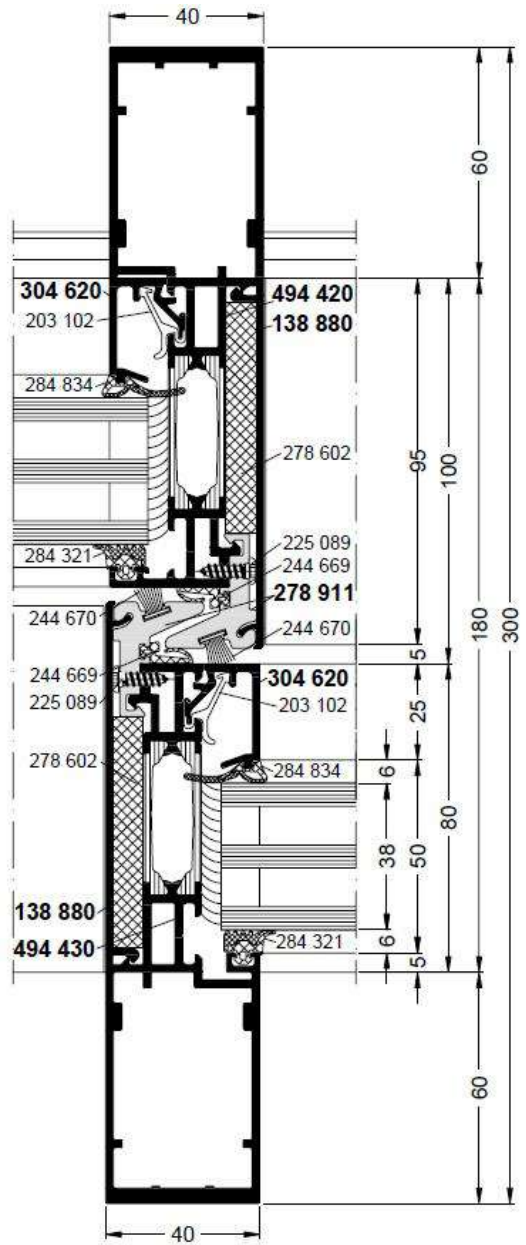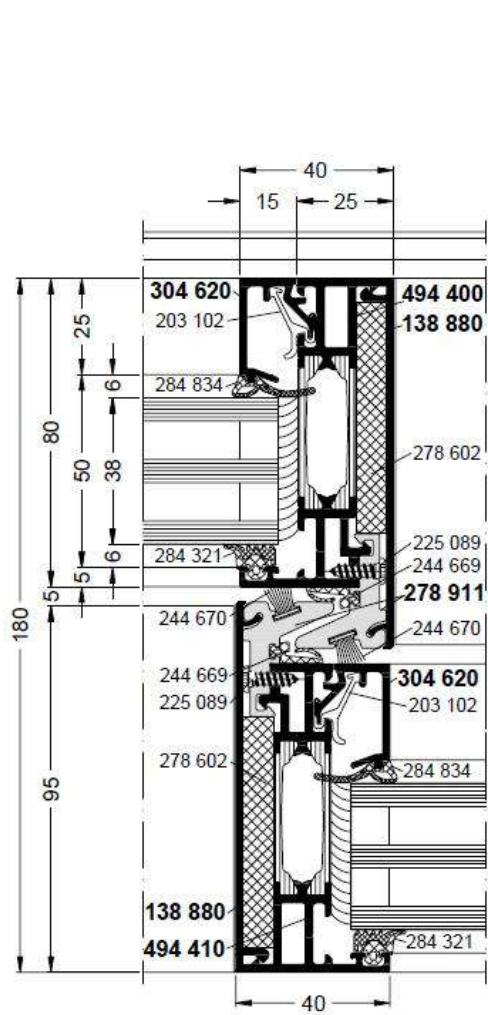

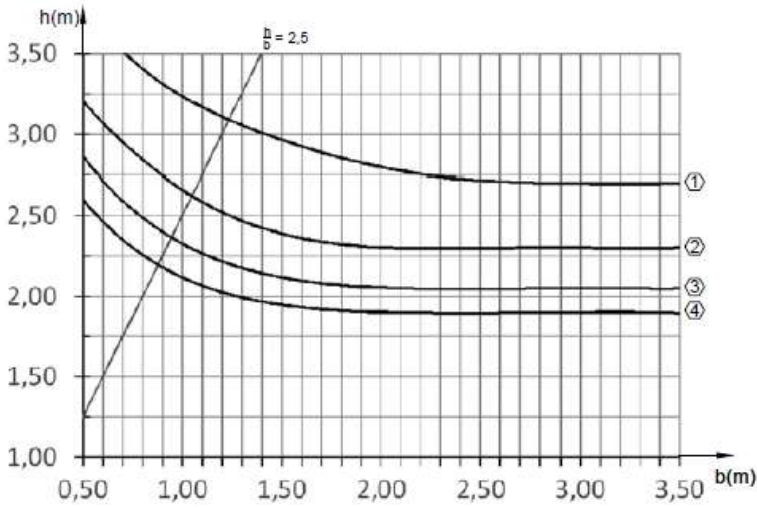

1-gleisig 1 voie  
Single track 1-sporig

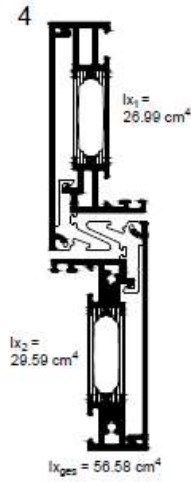

2-/ 3-gleisig 2/3 voies  
Double/triple track 2-/3-sporig

