
NORDISKA
FÖNSTER®

GARAGEPORT GP40 – D-GATE T by Drutex
Att tänka på vid beställning

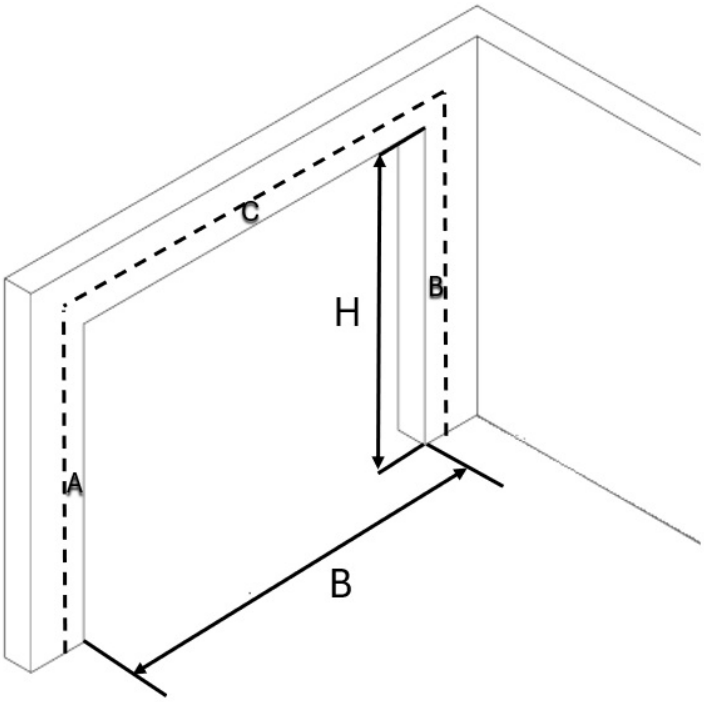

Beställningsmått:
B = Breddmått.
H = Höjdmått.

Avser ytan som panelsektionerna ska täta emot. Portens sidoprofil och överliggare ingår ej i detta mått. T.ex. B=2500 mm x H=2100 mm. Beställ på närmsta modulmått eller kontakta oss för måttanpassat.

Byggmått i sida och ovan:
A = 90mm behövs för portens sidoprofil.
B = 90mm behövs för portens sidoprofil.
C = 120mm behövs för överliggare.

Se till att ytor innanför streckade linjerna är släta och fria från utstickande detaljer. Här ska sidokarmarna med skena få plats att skruva i väggen. Upptill finns en överliggare som också fästs in i väggen.

Har du ett garage där ovan förutsättningar ej uppfylls? Tveka inte på att kontakta oss – det finns speciallösningar av porten som ej framställs i webbshopen.

Lagegatan 24
262 71 Ängelholm
0431-37 14 00
info@nordiskafonster.se
Org.Nr: 556810-2940
www.nordiskafonster.se

NORDISKA
FÖNSTER®



Höjd (H)	Skenornas längd in i garaget (L)	Höjd till skenor (H1)
1900 mm	2500 mm	1860 mm
2000 mm	2600 mm	1960 mm
2100 mm	2700 mm	2060 mm
2200 mm	2800 mm	2160 mm
2300 mm	2900 mm	2260 mm
2400 mm	3000 mm	2360 mm
2500 mm	3100 mm	2460 mm

Porten levereras med 2 stag upp mot taket.
De är justerbara i höjd och kan flyttas längs övre skenorna.

Lagegatan 24
262 71 Ängelholm

0431-37 14 00
info@nordiskafonster.se

Org.Nr: 556810-2940
www.nordiskafonster.se

NORDISKA
FÖNSTER®

FÖRKLARINGAR:

KULÖR
Slät, halvglans RAL som standard. Vit, svart eller antracit. Du kan även välja mellan tre olika kulörer i helmatt finish, även kallat DEEP MAT: Svart, antracit eller betonggrå.

Utöver det kan du välja fritt bland RAL-paletten. Halvglans.

Invändigt är vit alltid standardkulör men det går såklart bra att välja valfri RAL.

	STANDARD RAL		DEEP MAT
9005		7016	
9016		9005	
7016		7039	

YTSTRUKTUR
Prägling är ett dekorativt spårmönster i garageportens paneler som ger porten ett mer markerat utseende.

Slät: Varje panelyta slät, utan dekorativa spår. Det ger porten ett stilrent och avskalat uttryck.

Med prägling har panelerna liggande spår som löper över hela portens bredd och skapar ett tydligt horisontellt linjemönster.



Automatik
Som standard levereras garageporten med en motor och fjärrkontroll från Beninca JIM.3. Benincas garageportsmotorer kombinerar italiensk precision, driftsäkerhet och moderna elektroniska lösningar.
JIM-serien är utvecklad för bekväm daglig användning av garageportar i villor. Det uppfyller dina grundläggande behov för en automatiserad öppning.
Två fjärrkontroller och ett väggfäste ingår.

Som tillval kan du välja en motor från Somfy. Det är ett bra val för dig som redan har, eller vill bygga vidare på, ett smart hem-system som är kompatibelt med Somfy. Med io-homecontrol kan garageporten integreras med andra anslutna produkter och bli en naturlig del av ditt smarta hem. Två fjärrkontroller ingår, utan väggfäste.
Väggmonterade kontroller och utrustning för appstyrning och övrig smart hem-integration köps separat.

NORDISKA
FÖNSTER®

TILLVAL:

KODKNAPP
Väggmonterad kodknapp. Drivs med batterier – ingen extern strömkälla behövs.



FOTOCELLER
Fotocellerna skapar en osynlig barriär med en infraröd ljusstråle. Om strålen bryts stoppas portens rörelse omedelbart i stängningsriktningen.



NÖDBATTERI
Batteriet gör det möjligt att använda portöppnaren även vid strömavbrott – upp till 5–10 gånger inom 24 timmar.



MANUELL ÖPPNING
Möjligheten att manuellt öppna garageporten utan inblandning av automatik.



Lagegatan 24
262 71 Ängelholm

0431-37 14 00
info@nordiskafonster.se

Org.Nr: 556810-2940
www.nordiskafonster.se

NORDISKA
FÖNSTER®

ÖVRIGT

Om det saknas något i vårt standardutbud och om det finns ytterligare anpassningar som anses nödvändiga för att förverkliga den perfekta garageporten för dig, tveka inte på att kontakta oss!

Exempel:
- Panelfolier med andra ytstrukturer
- Millimeteranpassning



Lagegatan 24
262 71 Ängelholm

0431-37 14 00
info@nordiskafonster.se

Org.Nr: 556810-2940
www.nordiskafonster.se