

Skötselråd och kvalitetsnormer för produkter i PVC


RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

PVC rengörs enklast med ljummet vatten och diskmedel eller grön såpa.

ANVÄND INTE KEMIKALIER! Svåra fläckar som ej går bort med vanligt diskmedel eller grönsåpa behandlas med speciellt medel framtaget för PVC profiler. Detta medel appliceras med vit putsduk och finns att beställa hos oss på Nordiska Fönster.

Tätninglister behandlas med silikonspray alternativt listskydd. Spraya på en trasa och gnid in alla lister. Friska tätninglister gör att produkten behåller sin isolerförmåga. Den första tiden krävs inget underhåll. För att uppnå bästa resultat bör listerna smörjas rikligt 1 gång per år.

Produktens mekanik/beslag kan behövas smörjas med tiden. Se till att all mekanik är fri från smuts och grus som kan skada funktionen. För att uppnå bästa resultat bör mekaniken smörjas 1 gång per år.

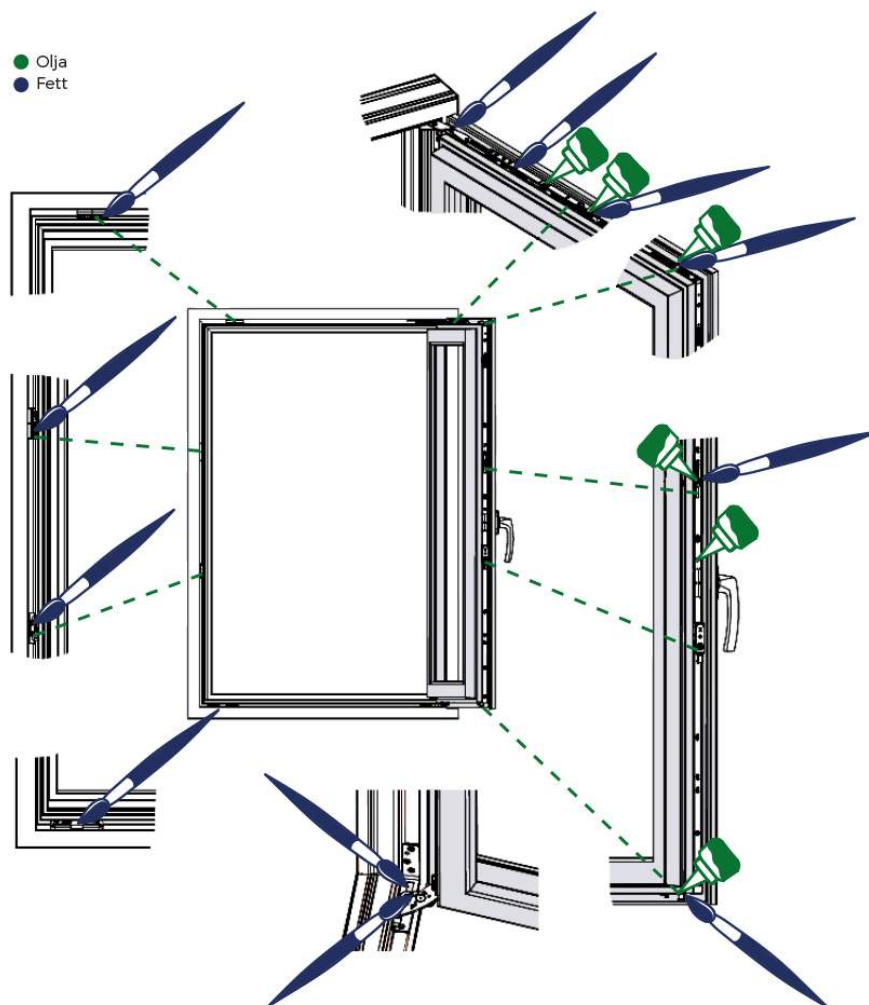

Skötselråd och kvalitetsnormer för produkter i PVC

KONDENS/IMMA PÅ GLASETS UTSIDA

Kondens eller imma på glasets utsida är helt normalt och är ett tecken på ett välisolerat fönster då värmen från insidan inte kan ta sig igenom glaset och torka upp på utsidan. Kondens kan uppstå intensivt under vissa perioder på året eller beroende på var i landet man bor samt hur omgivningen ser ut. Kondens uppstår främst vid hög luftfuktighet och när temperaturskillnaderna mellan natt och dag är stora. Kondens kan även uppstå som frost. Kondensen försvinner normalt när vind, värme eller solljus träffar glaset. Kondens på insidan av glaset är ett tecken på dålig inomhusventilation och bör omgående ses över då det kan påverka hälsan negativt.

Läs mer om kondens på www.nordiskafonster.se/kondens

KVALITETSNORMER

Att bedöma kvalitetsnivåer är helt beroende betraktarens ögon och åsikt. Som riktlinje följer vi branschens riktlinjer för god kvalitet. Detta innebär att ytfinish eller skador och defekter som inte kan ses på minst 3 meters avstånd innefattas inte som reklamation eller som fel på produkt. Defekter på glas ska ej vara synbart på minst 3 meters avstånd samt att glaset får inte besiktigas då glaset lysas upp av belysning eller solljus. Hantering av kvalitetsnormer för glas följer vi planglasföringens riktlinjer.

Defekter som inte kommer synas efter produkten är installerad kan ej hanteras som reklamation. Dessa defekter kan uppstå på produktens ytterkanter eller på karmens sida som inte kommer synas efter installation. Likaså gäller det på produktens insida som döljs när produkten är i stängt läge. Ytfinish kan enbart besiktigas på en stäng produkt. Ytor som inte är synliga vid stängd produkt innefattas inte som defekt.

Har du anmärkningar på en produkt ska detta göras innan montering. Monterad produkt som har defekter i ytfinish kan ej reklameras.